


NF116 RS232C 連接盒

NF216 RS422/RS485 連接盒

NF316 RS232/RS422/RS485 連接盒

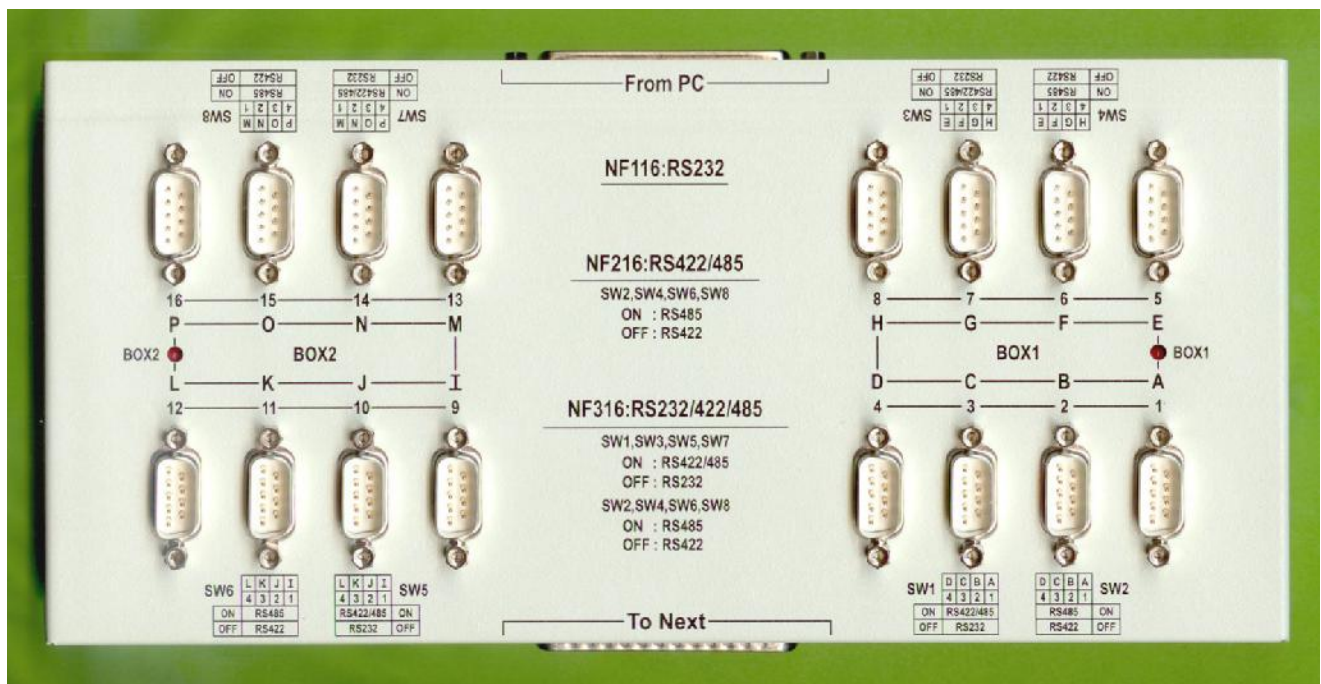

- ★ 內建高階 FIFO 類型 UART 控制器。
- ★ 每一個連接盒可支援 **16 個串口**。
- ★ 在一片卡上，可支援不同介面連接需求。
- ★ 每一串口可經由**撥接開關**來設定 **RS232,RS422,RS485** 介面。
- ★ 可與 **P640NU** 及 **IOP3927F** 智能型多串口卡搭配連接工作。
- ★ 每一個連接盒可以擴充支援達 **64 個串口**。

NF116 連接盒 規格

- *內建控制器：FIFO 類型的 16C554 晶片
- *連接口：DB9 公頭（針頭）連接口。
- *串口數：每一連接盒有 16 個串口。
- *介面：**RS232C** 兼容具有全部硬件控制線。

NF216 連接盒 規格

- *內建控制器：FIFO 類型的 16C554 晶片
- *連接口：DB9 公頭（針頭）連接口。
- *串口數：每一連接盒有 16 個串口。
- *介面：可透過指撥開關設定 **RS422/RS485**。
每一串口可透過 1 位元設定 RS422 或 RS485 介面。
一個指撥切換器可以設定輸出可能時間(選項)。

NF316 連接盒 規格

- *內建控制器：FIFO 類型的 16C554 晶片
- *連接口：DB9 公頭（針頭）連接口。
- *串口數：每一連接盒有 16 個串口。
- *介面：可透過指撥開關設定 **RS232,RS422,RS485** 介面。
每一串口可透過 2 位元設定 RS232,RS422,或 RS485 介面。
1 位元設定 RS232 或 RS422/485 介面。另 1 位元設定 RS422 或 RS485 介面。

外觀尺寸

NF116/NF216/NF316 連接盒：268*128*38mm.

使用環境

- *工作溫度：5℃到 40℃
- *工作濕度：10%到 90% RH.
- *存儲溫度：5℃到 40℃
- *存儲濕度：5%到 90% RH

應用

- ▲ 在一個 PCI 插槽上，用一片 P640NU 卡搭配 A640 纜線與一個 NF216 連接盒工作可支援 16 個 RS422/RS485 串口。
- ▲ 在一個 PCI 插槽上，用一片 P640NU 卡搭配 A640 纜線與兩個 NF216 連接盒工作可支援 32 個 RS422/485 串口。
- ▲ 在一個 PCI 插槽上，用一片 IOP3927F 卡搭配 A640 纜線與三個 NF116 連接盒工作可支援 48 個 RS232 串口。
- ▲ 在一個 PCI 插槽上，用一片 IOP3927F 卡搭配 A640 纜線與四個 NF316 連接盒工作可支援 64 個 RS232/422/485 串口。對於龐大資料處理應用非常靈活。透過 RS232 介面在本地連接。你也可以透過 RS422 介面做遠距連接。也可以透過 RS485 介面做多點應用。



瑞旺科技股份有限公司

台灣,台北縣蘆洲市中山二路 177 號 2 樓

電話：886-2-82858362 傳真：886-2-82857065

電郵信箱：rayon@msl.hinet.net

網頁：<http://www.computex.com.tw/rayon>

網頁：<http://www.rayontech.com>