


S400 系列

串 口 共 享 器

- ◆ 1 個主串口轉發命令給 3 個從串口
- ◆ 支援 RS232 & RS422/485 串口介面
- ◆ 支援地電位隔離串口
- ◆ 強大有力且靈活

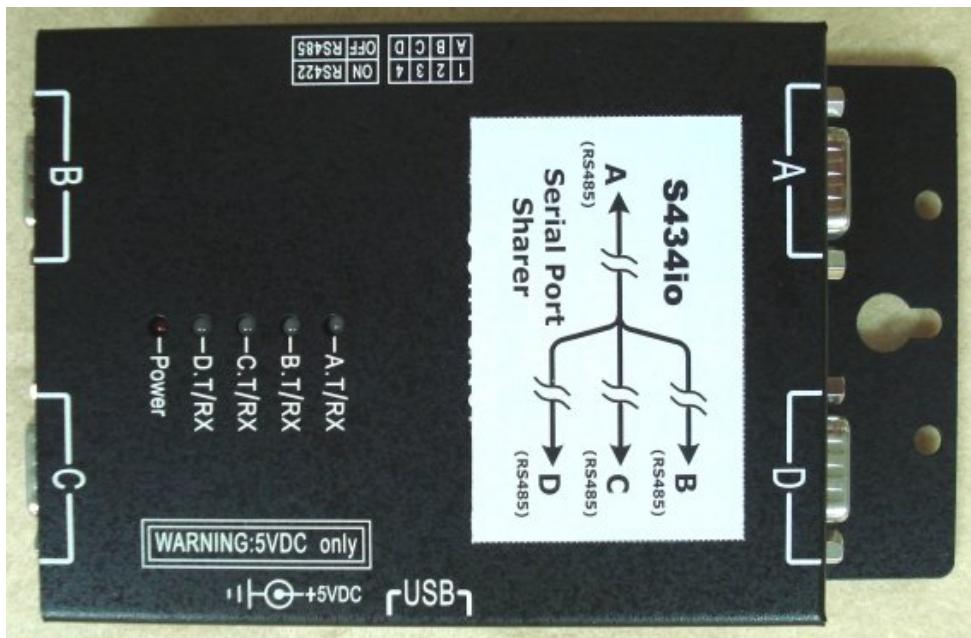

★產品機種名稱：**Sxyzio**

★ **x** 是主串口介面類型。 2：RS232 介面； 4：RS422/485 介面。

★ **y** 是從串口的串口數。

★ **z** 是從串口介面類型。 2：RS232 介面； 4:RS422/485 介面。

★ **i** 是主串口有地電位隔離功能。

★ **o** 是從串口有地電位隔離功能。

●**S232** 共享器是 RS232 主串口及 3 個 RS232 從串口。

●**S232io** 共享器是地電位隔離 RS232 主串口及 3 個地電位隔離 RS232 從串口。

●**S432** 共享器是 RS422/485 主串口及 3 個 RS232 從串口。

●**S432io** 共享器是地電位隔離 RS422/485 主串口及 3 個地電位隔離 RS232 從串口。

●**S434** 共享器是 RS422/485 主串口及 3 個 RS422/485 從串口。

●**S434io** 共享器是地電位隔離 RS422/485 主串口及 3 個地電位隔離 RS422/485 從串口。

●**S234** 共享器是 RS232 主串口及 3 個 RS422/485 從串口。

●**S234io** 共享器是地電位隔離 RS232 主串口及 3 個地電位隔離 RS422/485 從串口。

S400 系列規格

串口介面

*連接口類型：DB9 公頭（針頭）連接口

*介面類型：RS232, RS422/485,

地電位隔離 RS232,

地電位隔離 RS422/485.

*串口數：4 個（串口 A,B,C,D）

注意：可透過指撥開關切換器來設定 **RS422** 或 **RS485** 介面。

注意：每一個串口的 5 個接腳定義為 **TX+ , TX- , RX+ , RX- , 隔離地**

注意：在 **RS485** 介面類型提供『自動資料流向控制』功能。

使用環境

*工作溫度：0°C 到 55°C.

*工作濕度：10% 到 95% RH.

*存儲溫度：0°C 到 65°C.

*存儲濕度：5% 到 95% RH.

LED 顯示

*PWR : DC 電源輸入開啓指示。

*ATRX : 串口 A 資料送收指示。

*BTRX : 串口 B 資料送收指示。

*CTRX : 串口 C 資料送收指示。

*DTRX : 串口 D 資料送收指示。

電源輸入

*UP110/UP220 US/EU 類型電源供應器

*100--240 VAC 輸入。

*5VDC 1000mA 輸出。

*電流消耗：400mA @ 5VDC.

外觀尺寸

*S400 系列共享器：

90mm (寬) * 150mm (長) * 27mm(高)

配件：

TB485 : DB9 母頭（孔頭）轉 RS485 終端配件工具。



訂購資訊：

S232 共享器是 RS232 主串口及 3 個 RS232 從串口。

S232io 共享器是地電位隔離 RS232 主串口及 3 個地電位隔離 RS232 從串口。

S432 共享器是 RS422/485 主串口及 3 個 RS232 從串口。

S432io 共享器是地電位隔離 RS422/485 主串口及 3 個地電位隔離 RS232 從串口。

S434 共享器是 RS422/485 主串口及 3 個 RS422/485 從串口。

S434io 共享器是地電位隔離 RS422/485 主串口及 3 個地電位隔離 RS422/485 從串口。

S234 共享器是 RS232 主串口及 3 個 RS422/485 從串口。

S234io 共享器是地電位隔離 RS232 主串口及 3 個地電位隔離 RS422/485 從串口。

瑞旺科技股份有限公司

台灣,台北縣蘆洲市中山二路 177 號 2 樓

電話：886-2-82858362 傳真：886-2-82857065

電郵信箱：rayon@ms1.hinet.net

網頁：<http://www.computex.com.tw/rayon>

網頁：<http://www.rayontech.com>

