


AL124L PCI Express 卡

PCIe 插槽專用的 **4** 個串口卡

兩個 **RS232** 及兩個可選用 **RS422/RS485**

低擋板 PCIe 卡

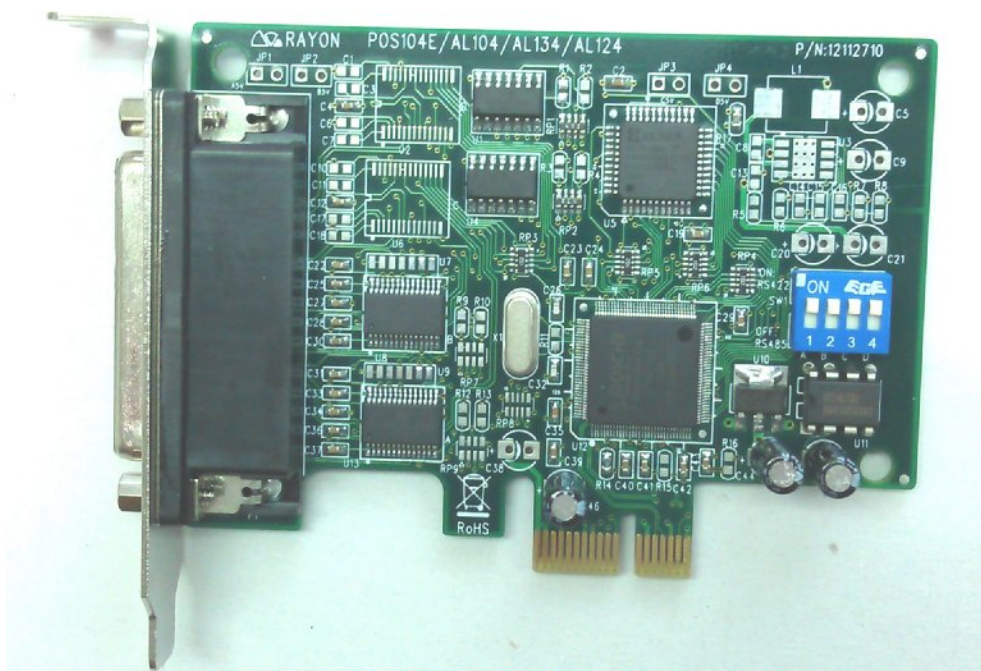

- ★ 串口 C 及 D 可設定 RS422/RS485 介面使用
- ★ 容易透過設定指撥開關切換介面使用
- ★ 在 RS485 界面有支援自動資料流向控制（ADDC）功能。
- ★ 適用於工業控制
- ★ 適用於 Windows 2000/XP
- ★ 適用於 Vista & WIN7
- ★ 適用於 Linux

AL124L 規格

串口通信控制器

*類型：Moschip MCS9904。

硬件兼容性

*PCIe 插槽.

軟件兼容性

- * Windows 2000/XP system.
- * Windows Vista system.
- * WIN7.
- * Linux system.
- * Other operating system

外觀尺寸

- *AL124L 卡：92 * 69 mm.
- *AL124L 模式是搭配低擋板 PCIe 用鐵片

系統 I/O 位址及 IRQ 值

- *由 PCI BIOS 分配 I/O 位址
- *由 PCI BIOS 分配 Memory 位址。
- *由 PCI BIOS 分配 4 個 IRQ 值。

串口能力：

- *串口數：每片卡有 4 個串口。
- *介面： RS232(串口 A 及 B) RS422/RS485(串口 C 及 D)
- *注意：串口 C 及 D 可透過撥接開關配置 RS422 /RS485。
- *波特率：每一個串口配置可以 50--115200bps.
- *連接口類型：DB44 母頭（凹孔）接口。
- *DB25 公頭（針頭）連接（搭配 R901 纜線）
- *DB9 公頭（針頭）連接（搭配 R904 纜線）

使用環境

- *工作溫度：0°C 到 55°C
- *工作濕度：10% 到 95% RH
- *存儲溫度：0°C 到 65°C
- *存儲濕度：5% 到 95% RH

性能昇級及相關產品：

- *A102：PCIe 兩個 RS232 串口卡。
- *A132：PCIe 兩個 RS422/RS485 串口卡。
- *A112：PCIe 兩個 RS232/422/485 串口卡。
- *A104：PCIe 四個 RS232 串口卡。
- *A134：PCIe 四個 RS422/RS485 串口卡。
- *A168：PCIe 八個 RS232 串口卡。
- *A134I：PCIe 四個地電位隔離 RS422/RS485 串口卡。
- *A124I：PCIe 兩個 RS232 及兩個地電位隔離 RS422/RS485 串口卡。



瑞旺科技股份有限公司

台灣,台北縣蘆洲市中山二路 177 號 2 樓

電話：886-2-82858362 傳真：886-2-82857065

電郵信箱：rayon@msl.hinet.net

網頁：<http://www.computex.com.tw/rayon>

網頁：<http://www.rayontech.com>