


AL224L PCI Express 卡

PCIe 插槽專用的 4 個串口卡

兩個 **RS232** 及兩個可選用 **RS232/RS422/RS485**

低擋板 PCIe 卡

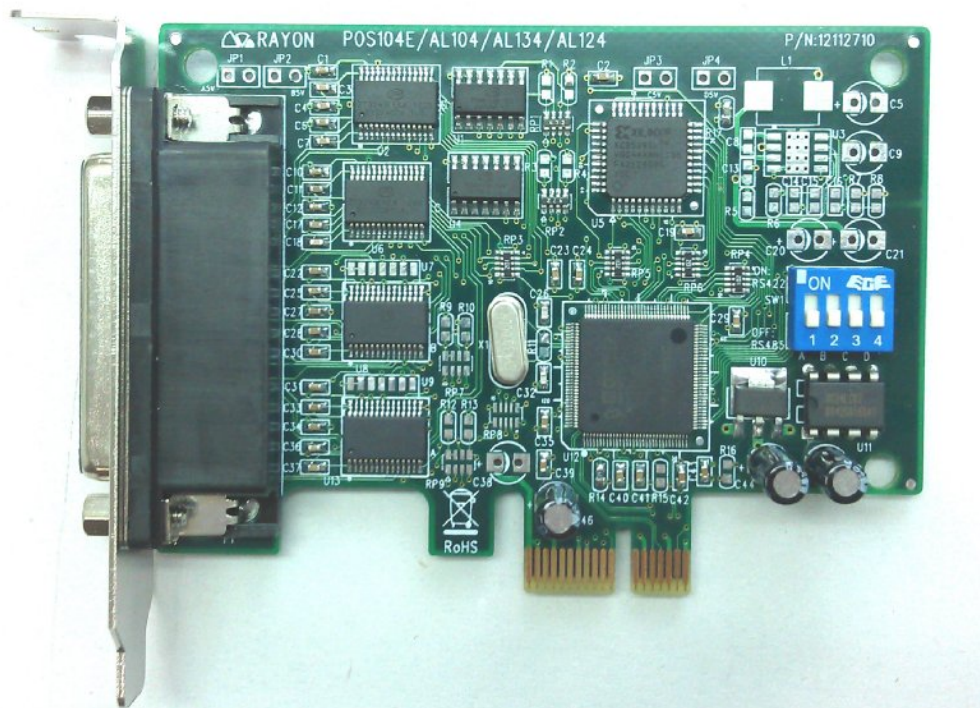

- ★串口 C 及 D 可設定 RS232/RS422/RS485 介面使用
- ★容易透過設定指撥開關切換介面使用
- ★在 RS485 界面有支援自動資料流向控制（ADDC）功能。
- ★適用於工業控制
- ★適用於 Windows 2000/XP
- ★適用於 Vista & WIN7
- ★適用於 Linux

AL224L 規格

串口通信控制器

*類型：Moschip MCS9904。

硬件兼容性

*PCIe 插槽。

軟件兼容性

- * Windows 2000/XP system.
- * Windows Vista system.
- * WIN7.
- * Linux system.
- * Other operating system

外觀尺寸

- *AL224L 卡：92 * 69 mm.
- *AL224L 模式是搭配低擋板 PCIe 用鐵片

系統 I/O 位址及 IRQ 值

- *由 PCI BIOS 分配 I/O 位址
- *由 PCI BIOS 分配 Memory 位址。
- *由 PCI BIOS 分配 4 個 IRQ 值。

串口能力：

*串口數：每片卡有 4 個串口。

*介面：RS232(串口 A 及 B)

RS232/RS422/RS485(串口 C 及 D)

*注意：串口 C 及 D 可透過撥接開關配置

RS232/RS422 /RS485。

*波特率：每一個串口配置可以

50--115200bps.

*連接口類型：DB44 母頭（凹孔）接口。

*DB25 公頭（針頭）連接（搭配 R901 纜線）

*DB9 公頭（針頭）連接（搭配 R904 纜線）

使用環境

*工作溫度：0℃ 到 55℃

*工作濕度：10% 到 95% RH

*存儲溫度：0℃ 到 65℃

*存儲濕度：5% 到 95% RH

性能昇級及相關產品：

- *A102：PCIe 兩個 RS232 串口卡。
- *A132：PCIe 兩個 RS422/RS485 串口卡。
- *A112：PCIe 兩個 RS232/422/485 串口卡。
- *A104：PCIe 四個 RS232 串口卡。
- *A134：PCIe 四個 RS422/RS485 串口卡。
- *A168：PCIe 八個 RS232 串口卡。
- *A134I：PCIe 四個地電位隔離 RS422/RS485 串口卡。
- *A124I：PCIe 兩個 RS232 及兩個地電位隔離 RS422/RS485 串口卡。



瑞旺科技股份有限公司

台灣,台北縣蘆洲市中山二路 177 號 2 樓

電話：886-2-82858362 傳真：886-2-82857065

電郵信箱：rayon@ms1.hinet.net

網頁：<http://www.computex.com.tw/rayon>

網頁：<http://www.rayontech.com>