


UP8485I 通用型 PCI PORT 卡

支援 8 個地電位隔離 RS422/RS485 串口

可使用在 5V & 3.3V PCI 插槽

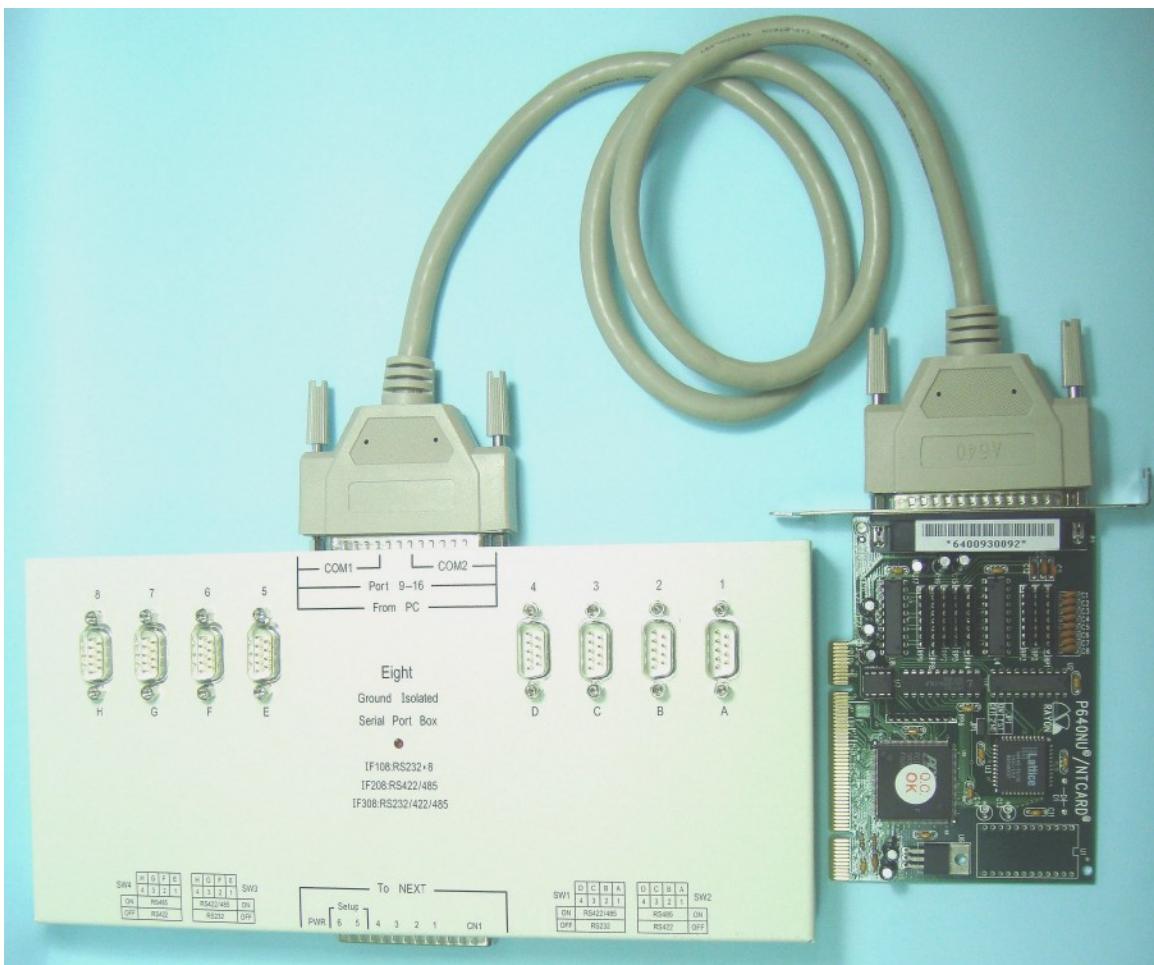

- ★ 在一個 PCI 插槽可以支援 8 個地電位隔離 RS422/RS485 串口.
- ★ 只需要使用一個 IRQ 在 8 個串口上.
- ★ 支援 DOS 系統驅動程式.
- ★ 支援 Windows 95/98/Me 系統驅動程式.
- ★ 支援 Windows NT/2000/XP/Vista 系統驅動程式.
- ★ 支援 Windows 7/8 系統驅動程式.
- ★ 支援 Linux and SCO OpenServer 系統驅動程式.
- ★ 採用卡及外接鐵盒結構.


UP8485I 規格:

<p><u>系統結構:</u></p> <p>▲U588 串口卡.</p> <p>▲IA208 連接盒.</p> <p>▲A640 電纜線.</p> <p><u>系統資源及 IRQ 值:</u></p> <ul style="list-style-type: none">* 在 PCI 控制器配置 128Byte I/O.* 在 UART 控制器配置 64byte I/O.* 在狀態記錄器配置 8byte I/O. <p>▲由 PCI BIOS 來配置一個未被佔用的 IRQ.</p> <p><u>硬件兼容性:</u></p> <p>▲5V & 3.3V PCI 插槽.</p> <p><u>軟件兼容性:</u></p> <p>▲DOS. (I/O map model only).</p> <p>▲WIN 95/98/Me. (I/O map model only).</p> <p>▲Windows NT system.</p> <p>▲Windows 2000/XP/Vista system.</p> <p>▲Windows 7/8 system.</p> <p>▲SCO Openserver</p> <p>▲Linux system.</p> <p><u>串口能力:</u></p> <p>▲U588 卡配合一個 IA208 盒可以支持 8 個 RS422/RS485 可設串口.</p>	<p><u>外接盒規格.</u></p> <p><u>介面:</u></p> <p>▲IA208 盒: 地電位隔離 RS422 或 RS485 兼容. 每個盒有 8 個串口.</p> <p>備註: 我們可以利用撥接開關獨立設定 每個串口為 RS422 或 RS485.</p> <p><u>波特率:</u></p> <p>▲每個串口可以設定在 110 - 115200bps.</p> <p>備註: 在 UNIX 系統我們使用 50bps, 75bps, 150bps 來設定成期望的 57600bps, 76800bps 及 115200bps.</p> <p><u>流量控制:</u></p> <p>▲XON/XOFF 軟流控.</p> <p>▲RTS/CTS 硬流控.</p> <p><u>連接頭類型:</u></p> <p>▲IA208 盒: DB9 公頭(針頭).</p> <p><u>外觀尺寸:</u></p> <p>▲卡: 5.0 * 3.4 inch.</p> <p><u>使用環境:</u></p> <p>▲工作溫度: 5°C to 40°C.</p> <p>▲工作濕度: 10% to 90% RH.</p> <p>▲儲存溫度: 0°C to 65°C.</p> <p>▲儲存濕度: 5% to 90% RH.</p>
--	---

其他相關產品.

- ▲ UP588I 卡支持 8 個地電位隔離 RS232 串口.
- ▲ UP118I 卡支持 8 個地電位隔離 RS232/RS422/RS485 可設定串口.
- ▲ P640NU 卡支持 8—32 地電位隔離可擴展串口.

* 所有名字及商標皆隸屬於相關機構.



瑞旺科技股份有限公司
台灣,台北縣蘆洲市中山二路 177 號 2 樓.
TEL: 886-2-82858362 FAX: 886-2-82857065
E-Mail: rayon@ms1.hinet.net
WEB: <http://www.computex.com.tw/rayon>
WEB: <http://www.rayontech.com>