


# UTS400 系列

## USB 轉串口轉換器

- ◆ 一個轉換可提供 4 個串口
- ◆ 支援 RS232 及 RS422/485 串口
  - ◆ 支援地電位隔離串口
  - ◆ 強大有力且靈活性高

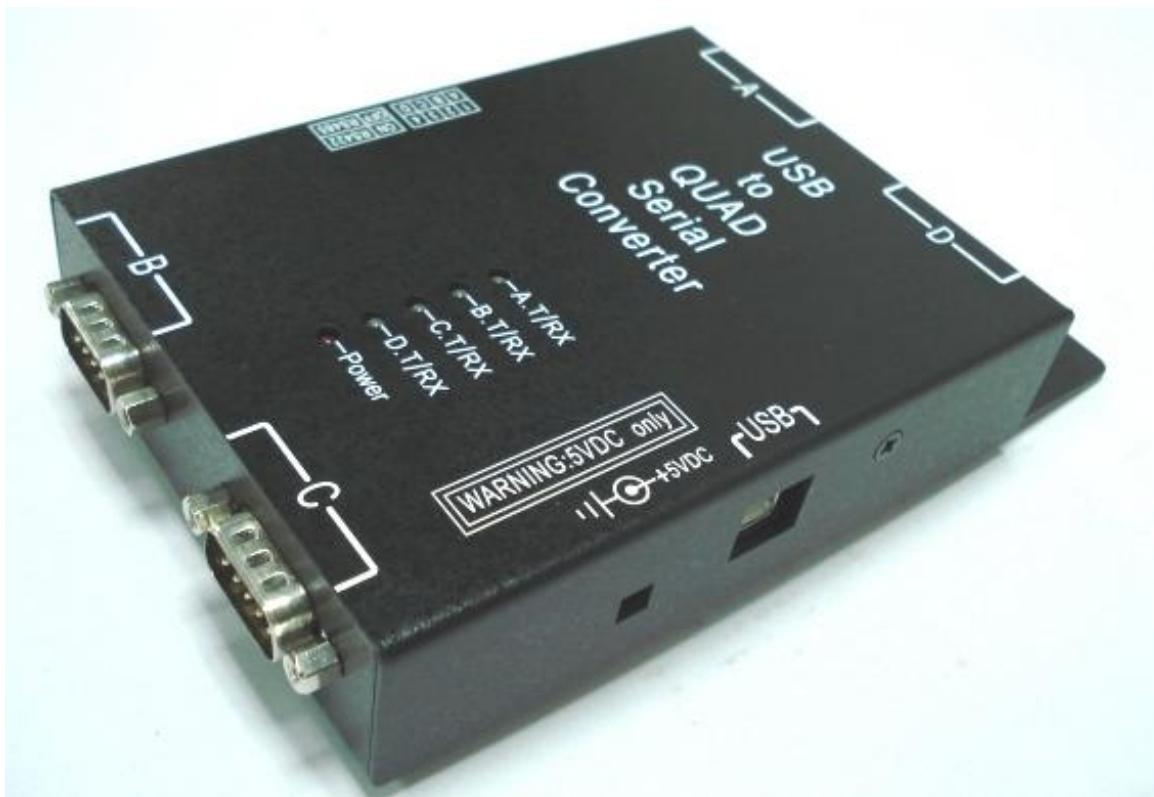

- ★ 支援 USB2.0 配置控制器。
- ★ 512 Bytes FIFO 資料傳送
- ★ 每一串口支援資料傳送 LED 顯示功能。
- ★ 支援插槽供電模式。
- ★ 使用 MOSCHIP MCS7840 晶片。

# UTS400 系列 規格

## USB 介面

- \*連接口類型：USB B 類型連接。
- \*配置控制器：USB 2.0
- \*管線 FIFO 大小：每一串口為 512 位元組。

## RS422/485 介面

- \*連接口類型：DB9 公頭（針頭）連接。
- \*介面類型：RS232, 隔離 RS232, 隔離 RS422/485.
- \*串口數：4 個（串口 A,B,C,D）

注意：可透過指撥開關來設定 RS422 或 RS485 介面。

注意：串口提供 5 個信號 TX+, TX-, RX+, RX-, 獨立地。

注意：在 RS485 介面支援『自動資料流向控制』功能。

## 外觀尺寸

- \*UTS400 轉換器：  
90mm (寬) \* 150mm (長) \* 27mm(高)

## 使用環境

- \*工作溫度：0°C 到 55°C
- \*工作濕度：10% 到 95% RH.
- \*存儲溫度：0°C 到 65°C.
- \*存儲濕度：5% 到 95% RH.

## 配件：

**TB485 : DB9 母頭(孔頭)轉 RS485 終端配件工具。**



## 訂購資訊：

模式	RS232	Isolated RS232	Isolated RS485
UTS400	4	0	0
UTS040	0	4	0
UTS004	0	0	4
UTS031	0	3	1
UTS022	0	2	2
UTS013	0	1	3
UTS301	3	0	1
UTS310	3	1	0
UTS202	2	0	2
UTS220	2	2	0
UTS211	2	1	1



**瑞旺科技股份有限公司**

台灣,台北縣蘆洲市中山二路 177 號 2 樓

電話：886-2-82858362 傳真： 886-2-82857065

電郵信箱： [rayon@ms1.hinet.net](mailto:rayon@ms1.hinet.net)

網頁： <http://www.computex.com.tw/rayon>

網頁： <http://www.rayontech.com>