

APORT210

網路串口轉換器


- ◆ 10/100Mbps LAN 連接
- ◆ 一個本地透通 RS232 串口
- ◆ 兩個網路存取地電位隔離 RS232 串口



- ★自動搜尋 10/100Mbps Ethernet 介面。.
- ★支援 WIN NT/2000/XP/Vista 虛擬 COM 端口驅動。.
- ★支援 WIN 7 虛擬 COM 端口驅動。
- ★支援 UNIX & Linux real TTY 驅動。
- ★支援 TCP server/Client 模式。
- ★支援 UDP send/receive 模式。
- ★支援 WEB,TELNET 及終端機方式進行設定安裝。
- ★支援一個本地透通 RS232 串口 對地電位隔離 RS232 設備存取。
- ★支援兩個 IP 網路虛擬 COM 端口對地電位隔離 RS232 設備存取。
- ★適合 RS232 設備環境提供 IP 網路存取能力。

APORT210 網路串口轉換器規格:

硬件兼容性: *CPU: 32bit 100MHz MIPS CPU. *Flash ROM: 16M Byte. *SDRAM: 16M Byte.	外觀尺寸: 92*118*27mm..
LAN 連接: *介面: 10/100Mbps 100BaseT. *連接口: RJ45.	序列串口: *介面: RS232 (串口 1). 地電位隔離 RS232 (串口 2) *連接口: DB9 male. *串口數: 2. *速率: 高達 230400bps. 注意：第 1 個串口與控制台串口共用 注意：第 1 個串口為本地透通串口 注意：第 2 個串口為 IP 網路存取主虛擬 COM 端口 注意：任何資料由第 1 個串口(RS232)接收會轉發到第 2 個串口(地電位隔離 RS232). 注意：任何資料由第 2 個串口(地電位隔離 RS232)接收會轉發到第 1 個串口(RS232)而且同時送給虛擬 COM 端口 1 及 2. 注意：任何資料由虛擬 COM 端口 1 接收會轉發到 第 2 個串口(地電位隔離 RS232). 注意：任何資料由虛擬 COM 端口 2 接收會轉發到 第 2 個串口(地電位隔離 RS232).
軟件兼容性: *TCP/IP or UDP/IP connection. *WIN NT/2000/XP/Vista Virtual COM driver. *Windows 7 Virtual COM driver. *LINUX raw TTY driver. *SCO UNIX real TTY driver.	
電源供應: *5VDC @ 1200mA.	
使用環境： *工作溫度: 5--40 °C. *:工作濕度 10--90%RH. *存儲溫度: 0--65 °C. *存儲濕度: 5--90%RH.	

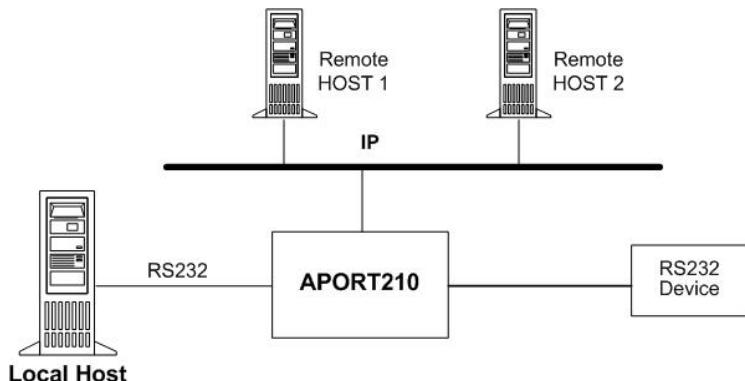

其他相關產品:

- *APORT200: IP 轉 2 個 RS232 串口轉換器.
- *APORT020: IP 轉 2 個地電位隔離 RS232 串口轉換器.
- *APORT400: IP 轉 4 個 RS232 串口轉換器.
- *APORT040: IP 轉 4 個地電位隔離 RS232 串口轉換器.
- *APORT202: IP 轉 2 個 RS232 及 2 個地電位隔離 RS422/485 串口轉換器.
- *APORT800: IP 轉 8 個 RS232 串口轉換器.

***All names are the trademarks of their respective organization.

瑞旺科技股份有限公司

台灣,台北縣蘆洲市中山二路 177 號 2 樓.

電話 : 886-2-82858362 傳真 : 886-2-82857065

E-Mail: rayon@ms1.hinet.net

WEB: <http://www.computex.com.tw/rayon>

WEB: <http://www.rayontech.com>

