


APORT400 系列

網路串口轉換器

- ◆ 10/100Mbps LAN 連線
- ◆ 4 個 RS232/422/485 串口
- ◆ 支援『隔離』序列串口
- ◆ 使用以 Linux 為基礎的系統板

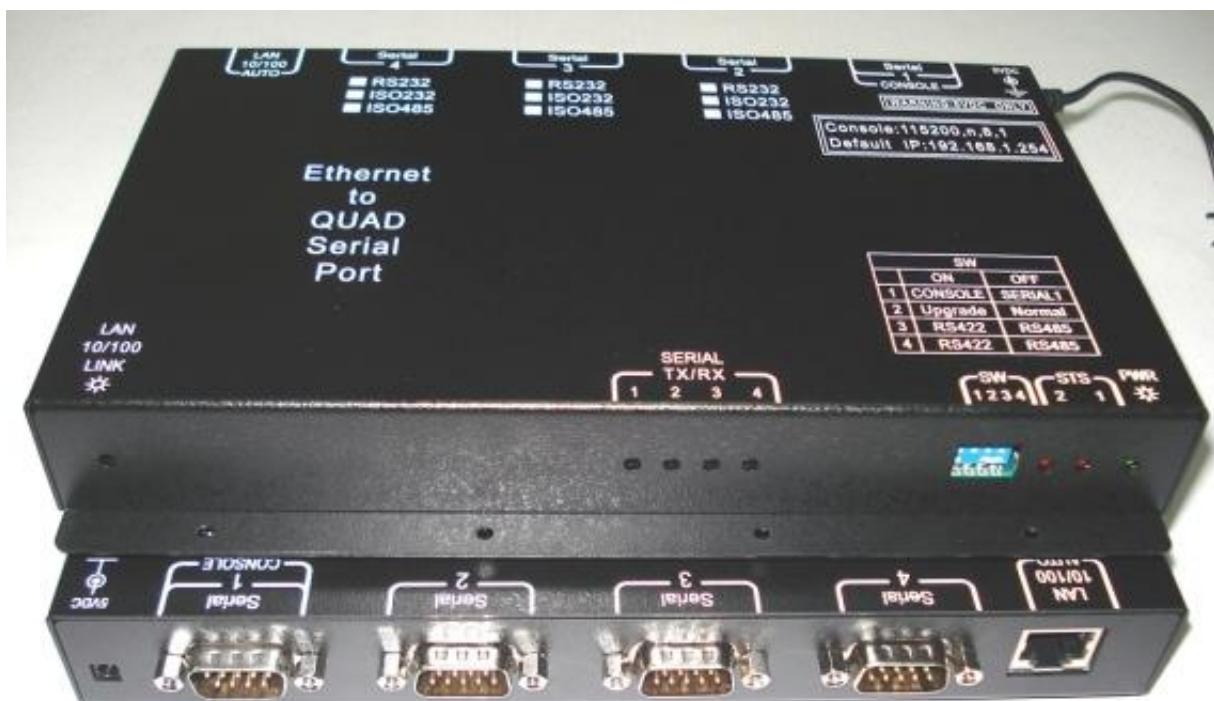

- ★ 比 16 位元 CPU 更高性能的 32 位元 100MHz RISC CPU 。
- ★ 自動搜尋 10/100Mbps Ethernet 介面 。
- ★ 支援 Windows 7 虛擬 COM 端口驅動 。
- ★ 支援 WIN NT/2000/XP/Vista 虛擬 COM 端口驅動 。
- ★ 支援 UNIX & Linux real TTY 驅動 。
- ★ 支援 TCP server/Client 模式 。
- ★ 支援 UDP send/receive 模式 。
- ★ 支援 WEB,TELNET 及終端機方式 進行設定安裝 。
- ★ 支援 地電位隔離 RS232 介面 。
- ★ 支援 地電位隔離 RS422/485 介面 。

APORT400 網路串口轉換器規格：

硬件兼容性

- *CPU: 32 位元的 100MHz MIPS CPU.
- *快閃記憶體：16M 位元組。
- *內存記憶體：16M 位元組。

LAN 連接

- *介面：10/100Mbps 100BaseT.
- *連接口：RJ45.

序列串口

- *介面：RS232 介面。
 - 地電位隔離 RS232 介面。
 - 地電位隔離 RS422/485 介面。
- *連接口：DB9 公頭（針頭）連接。
- *串口數：4 個。
- *速率：高達 230400bps.
- 注意：第 1 個串口與控制台串口共用

軟件兼容性

- *TCP/IP 或 UDP/IP 連接。
- *Windows 7 支援虛擬 COM 端口驅動。
- *WIN NT/2000/XP/Vista 支援虛擬 COM 端口驅動。
- *LINUX real TTY 驅動。
- *SCO UNIX real TTY 驅動。

電源供應

- *5VDC @ 1200mA.

外觀尺寸

- * 205*135*29mm.

使用環境

- *工作溫度：0°C 到 55°C .
- *工作濕度：10% 到 95% RH.
- *存儲溫度：0°C 到 65°C .
- *存儲濕度：5% 到 95% RH.

配件：

TB485：DB9 母頭（孔頭）轉 RS485 終端配件工具。



訂購資訊：

模式名稱：APORTxyz

RS232 介面串口數是 x

隔離 RS232 介面串口數是 y

隔離 RS422/485 介面串口數是 z

Model	RS232	Isolated RS232	Isolated RS422/485
APORT400	4	0	0
APORT040	0	4	0
APORT031	0	3	1
APORT022	0	2	2
APORT202	2	0	2

瑞旺科技股份有限公司

台灣,台北縣蘆洲市中山二路 177 號 2 樓

電話：886-2-82858362 傳真：886-2-82857065

電郵信箱：rayon@ms1.hinet.net

網頁：<http://www.computex.com.tw/rayon>

網頁：<http://www.rayontech.com>

