


F641 RS232C 連接盒

F642 RS422 連接盒

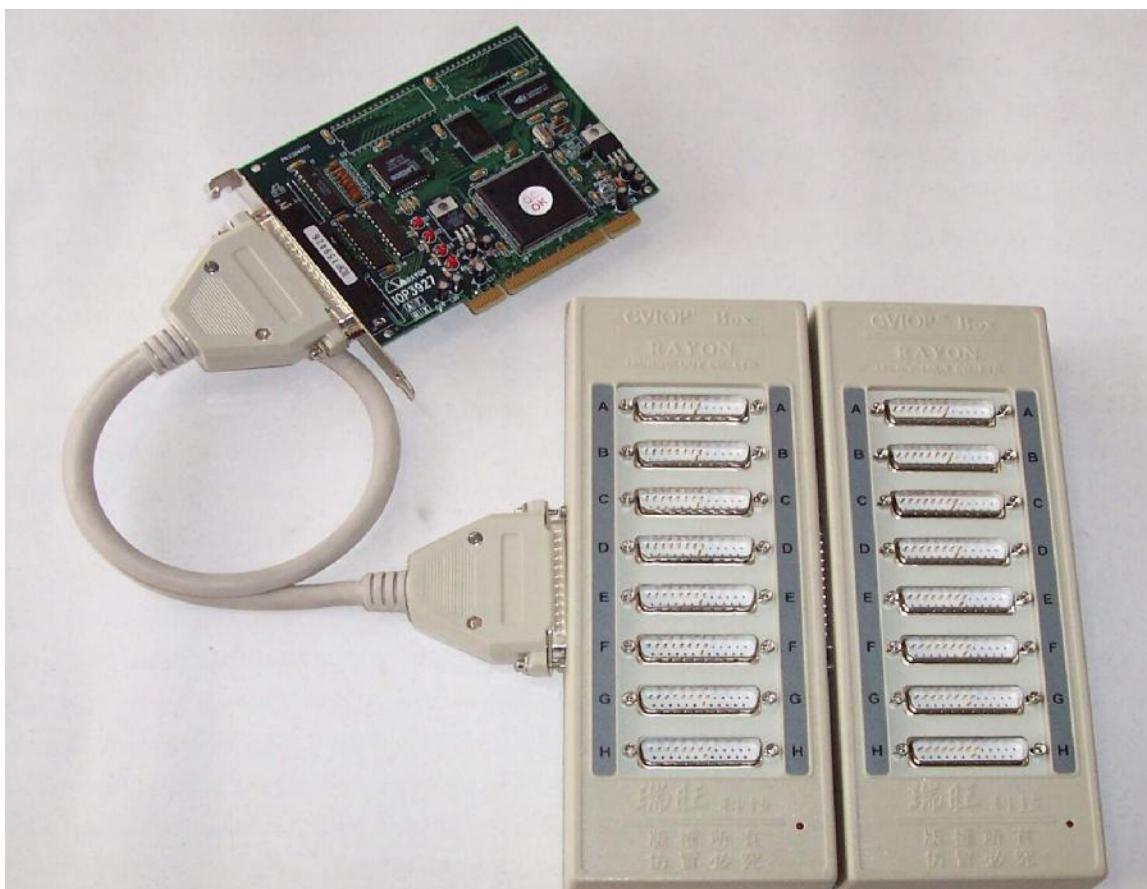

- ★ 內建高階 FIFO 類型的 UART 控制器
- ★ 每一連接盒可提供 8 個串口。
- ★ 一片卡可支援不同介面連線需求。
- ★ 可與 P640NU 及 IOP3927F 智能型多串口卡搭配連接工作。
- ★ 每一個連接盒可以擴充支援達 64 個串口。

F641 連接盒 規格

- *內建控制器：FIFO 類型的 16C554 晶片
- *連接口：DB25 公頭（針頭）連接口。
- *串口數：每一連接盒有 8 個串口。
- *介面：RS232C 兼容具有全部硬件控制線。

F642 連接盒 規格

- *內建控制器：FIFO 類型的 16C554 晶片
- *連接口：DB25 公頭（針頭）連接口。
- *串口數：每一連接盒有 8 個串口。
- *介面：RS422。

外觀尺寸


F641/F642 連接盒：9.1*3.5*1.5 英吋

使用環境

- *工作溫度：5°C 到 40°C
- *工作濕度：10% 到 90% RH.
- *存儲溫度：5°C 到 40°C
- *存儲濕度：5% 到 90% RH

應用：

- ▲ 在一個 PCI 插槽上，用一片 P640NU 卡搭配 A640 纜線與一個 F641 連接盒工作可支援 8 個 RS232 串口。
- ▲ 在一個 PCI 插槽上，用一片 P640NU 卡搭配 A640 纜線與兩個 F642 連接盒工作可支援 16 個 RS422 串口。
- ▲ 在一個 PCI 插槽上，用一片 IOP3927F 卡搭配 A640 纜線與三個 F641 連接盒工作可支援 24 個 RS232 串口。
- ▲ 在一個 PCI 插槽上，用一片 IOP3927F 卡搭配 A640 纜線與四個 F642 連接盒工作可支援 32 個 RS422 串口。

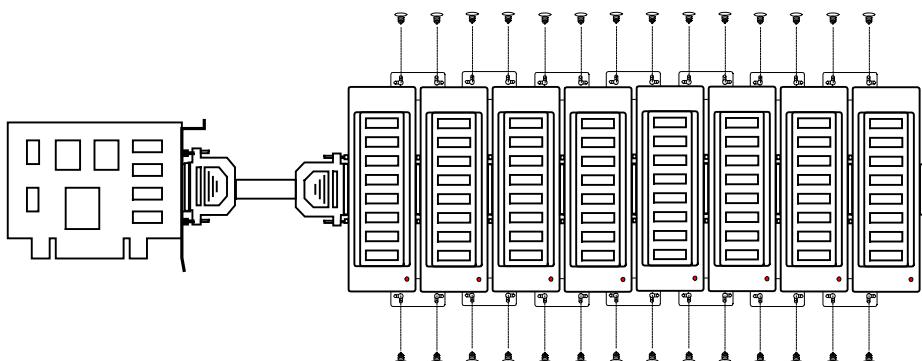

瑞旺科技股份有限公司

台灣,台北縣蘆洲市中山二路 177 號 2 樓

電話：886-2-82858362 傳真： 886-2-82857065

電郵信箱： rayon@ms1.hinet.net

網頁： <http://www.computex.com.tw/rayon>

網頁： <http://www.rayontech.com>

