


IPORT104P

網路串口轉換器

- ◆ 10/100Mbps LAN 連接
- ◆ 4 個 RS232 可提供 5V 電源輸出
- ◆ 使用以 Linux 為基礎的系統板

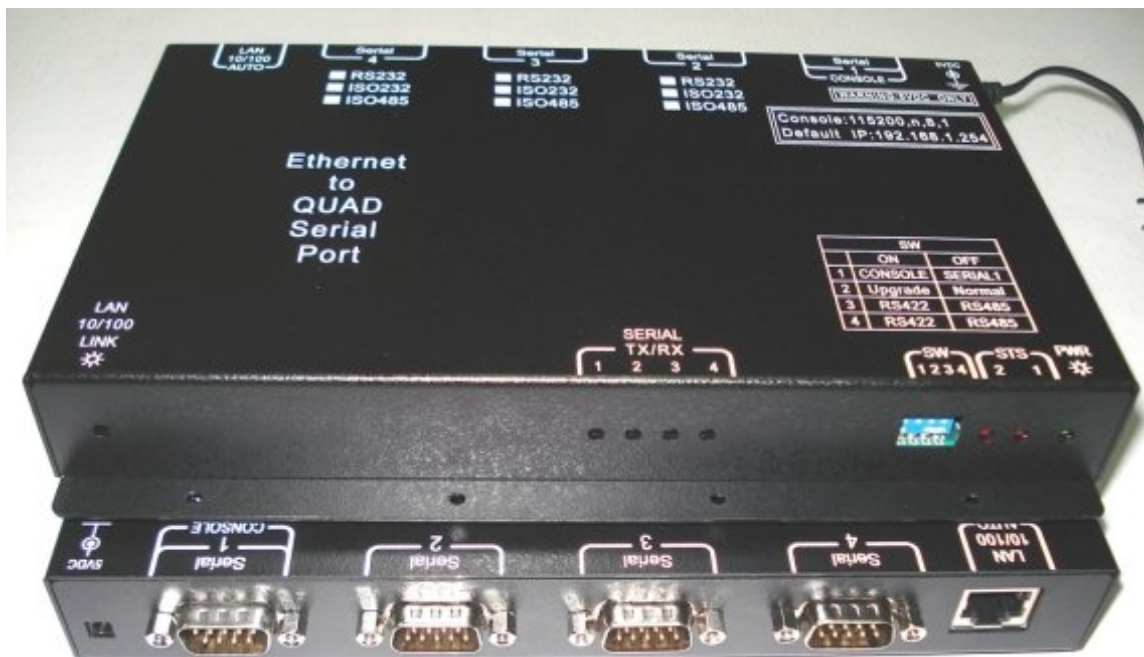

- ★比 16 位元 CPU 更高性能的 32 位元 100MHz RISC CPU。
- ★自動搜尋 10/100Mbps Ethernet 介面。
- ★支援 WIN NT/2000/XP/Vista/7 虛擬 COM 端口驅動。
- ★支援 UNIX & Linux real TTY 驅動。
- ★支援 TCP server/Client 模式。
- ★支援 UDP send/receive 模式。
- ★支援 WEB, TELNET 及終端機方式進行設定安裝。
- ★支援 RS232 介面提供 5V 電源輸出在第 9 腳。
- ★適合使用在條碼掃描器等應用環境。
- ★提供 5V 電源輸出電流限流異常保護能力。

IPORT104P 網路串口轉換器規格

硬件兼容性

- *CPU: 32 位元的 100MHz MIPS CPU.
- *快閃記憶體：16M 位元組。
- *內存記憶體：16M 位元組。

序列串口

- *介面：**RS232** 介面。
- *連接：DB9 公頭（針頭）接口。
- *串口數：4 個。
- *速率：高達 230400bps。
- 注意：第 1 個串口與控制台串口共用。
- 注意：每一個串口都提供 5V 電源輸出在第 9 腳。
- 注意：每一 5V 電源輸出都提供電流限流保護以避免異常過

載情況損毀系統。

注意：各串口 5V 電源輸出之總合受限於主電源供應器能力。

LAN 連接

- *介面：10/100Mbps 100BaseT.
- *連接口：RJ45.

軟件兼容性

- *TCP/IP 或 UDP/IP 連接。
- *WIN NT/2000/XP/Vista/7 支援虛擬 COM 端口驅動。
- *LINUX real TTY 驅動。
- *SCO UNIX real TTY 驅動。

電源供應

- *5VDC @ 1200mA.

外觀尺寸

- * 205*135*29mm.

使用環境

- *工作溫度：0℃ 到 55℃ .
- *工作濕度：10% 到 95% RH.
- *存儲溫度：0℃ 到 65℃.
- *存儲濕度：5% 到 95% RH.

其他相關產品：

- APOINT020：IP 轉 2 個地電位隔離 RS232 串口轉換器。
- APOINT101：IP 轉 1 個 RS232 及 1 個地電位隔離 RS422/485 串口轉換器。
- APOINT400：IP 轉 4 個 RS232 串口轉換器。
- APOINT040：IP 轉 4 個地電位隔離 RS232 串口轉換器。
- APOINT080：IP 轉 8 個地電位隔離 RS232 串口轉換器。
- IPOINT138I：IP 轉 8 個地電位隔離 RS422/485 串口轉換器。
- IPOINT134：IP 轉 4 個 RS422/RS485 串口轉換器。
- IPOINT118：IP 轉 8 個 RS232/RS422/RS485 串口轉換器。



瑞旺科技股份有限公司

台灣,新北市蘆洲區中山二路 177 號 2 樓

電話：886-2-82858362 傳真：886-2-82857065

電郵信箱：rayon@ms1.hinet.net

網頁：<http://www.computex.com.tw/rayon>

網頁：<http://www.rayontech.com.cn>