


P134U

通用型 PCI PORT

Universal PCI Four Port Card

只需要 **5V** 電源就可以工作的 **PCI** 串口卡

每一串口 RS422 & RS485 可獨立設定

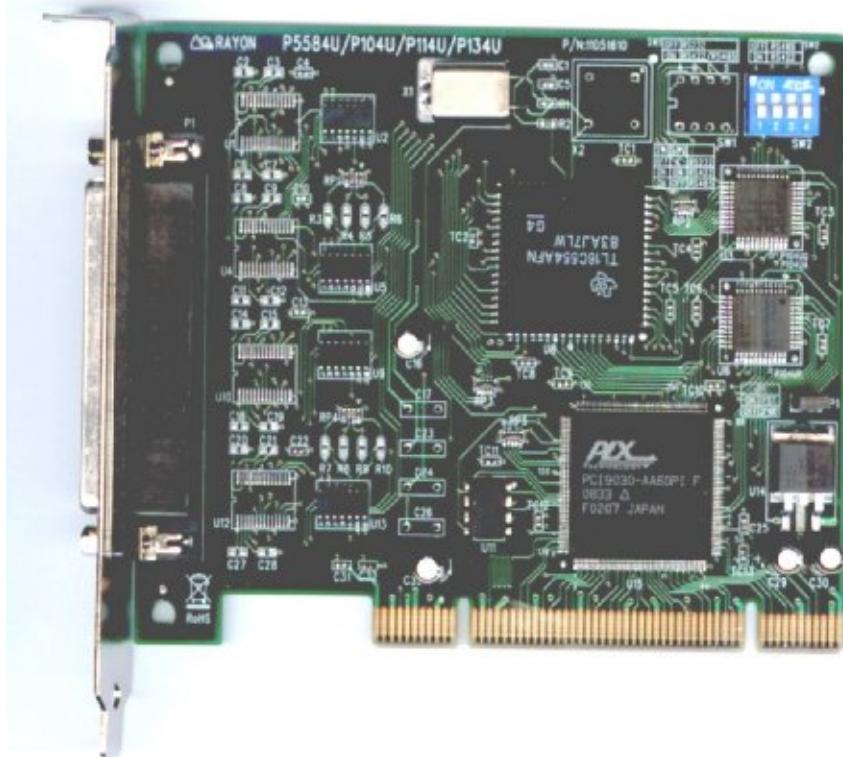

- 適用於 **Windows NT**
 - 適用於 **WIN95/98/Me**
 - 適用於 **WIN2000/XP**
 - 適用於 **WIN7/Vista**
 - 適用於 **DOS 高效能用戶**
 - 適用於 **Linux 系統**
 - 適用於 **UNIX 工作群組**

- ◆ 支援 5V & 3.3V PCI 插槽.
 - ◆ IRQ & I/O 由 PCI plug & play 自動給定.
 - ◆ 只需要使用 5V 電源在 RS422 & RS485 串口上面.
 - ◆ 每一個串口可以獨立設定成 RS422 或 RS485 界面.
 - ◆ 在 RS485 界面支持資料流向自動方向控制功能.

P134U 規格

系統結構:

- ▲智慧型 PCIORT 卡.
- ▲外部纜線支持 4 個 DB25/DB9 接頭.

串口通信控制器:

- ▲類型：16550A 相容支持 PGA 功能.
- ▲速率：1.8432MHz.

軟件兼容性:

- ▲DOS Library
- ▲WIN7/Vista32
- ▲WIN2000/XP
- ▲WIN95/98/Me
- ▲Windows NT
- ▲Linux
- ▲SCO OpenServer

系統 I/O 地址及 IRQ 指定值:

- ▲由 PCI BIOS 指定一個 32byte 及一個 8byte I/O 地址空間.
- ▲由 PCI BIOS 指定一個 IRQ 值.

串口能力:

- ▲串口數：每片卡 4 個.
- ▲界面：RS422 或 RS485 可獨立設定.
- ▲波特率：
每一串口可獨立設定 50~115200bps.
- ▲連接口類型：
DB25 公頭(針頭). (搭配 A400 電纜)
DB9 公頭(針頭). (搭配 P485 電纜)

硬件兼容性:

- ▲5V & 3.3V PCI 插槽.

外觀尺寸:

- ▲P134U 卡: 12.0 * 10.0 cm.

使用環境:

- ▲工作溫度：0°C to 55°C .
- ▲工作濕度：10% to 95% RH.
- ▲儲存溫度：0°C to 65°C .
- ▲儲存濕度：5% to 95% RH.

☆可選配件:

TB485 : DB9 母頭轉 RS485 端子台.



☆其他只用 5V 電源的 4 串口卡系列:

Model	RS232	RS422	RS485
P5488U	4	0	0
P104UP	4	0	0
P134U	0	4	4
P114U	4	4	4

瑞旺科技股份有限公司

台灣,台北縣蘆洲市中山二路 177 號 2 樓

電話 : 886-2-82858362 傳真 : 886-2-82857065

電郵信箱 : rayon@ms1.hinet.net

網頁 : <http://www.computex.com.tw/rayon>

網頁 : <http://www.rayontech.com>

