


P232

PCIPORT 卡

在你的世界用一個便宜的方案來
擴增額外的兩個 **RS232** 串口

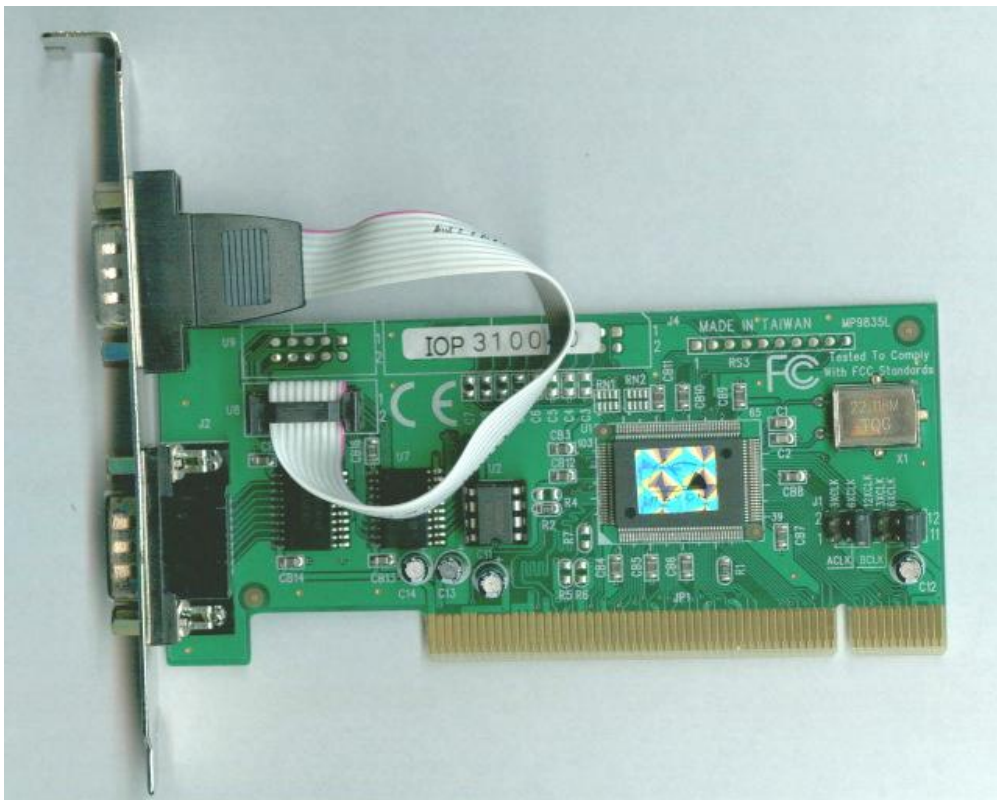

P232 特許黑占：

- ★在 **PCI** 插槽上的兩個串口卡。
- ★適用於**工業控制**
- ★適用於 **DOS**
- ★適用於 **Windows NT/95/98/Me**
- ★適用於 **Windows 2000/XP**
- ★適用於 **Windows Vista**
- ★適用於 **Windows 7**
- ★適用於 **Linux** 系統

P232 規格：

串口通信控制器

*類型：16C550 兼容支持 PGA

*速率：22.1184MHz.

硬件兼容性

*5V PCI 插槽。

系統 I/O 位址和 IRQ 值：

*由主機分配一個 IRQ 值

*由主機分配一個 32 位元組地址

軟件兼容性

*MSDOS

*Linux 系統

*SCO UNIX 系統

*Windows NT 系統

*WIN 95/98/Me 系統

*WIN 2000/XP 系統

*Windows Vista 系統

*Windows 7 系統

串口性能

*串口數：每片卡有 2 個串口。

*介面：RS232 兼容

*波特率：50~115200bps

*連接口類型：DB9 公頭（針頭）連接

外觀尺寸

*P232 卡：121 * 55 mm

使用環境

*工作溫度：0℃ 到 55℃

*工作濕度：10% 到 95% RH

*存儲溫度：0℃ 到 65℃

*存儲濕度：5% 到 95% RH

性能昇級及相關產品：

*P422N PCI PORT 卡：每張卡可支援兩個 RS422/485 串口。

*UP422I PCI PORT 卡：每張卡可支援兩個地電位隔離 RS422/485 串口。

*UP485I PCI PORT 卡：每張卡可支援四個地電位隔離 RS422/485 串口。

*RS4232-4 連接盒：四個 RS232 轉地電位隔離 RS232/422/485 轉換盒。

*RS4232-8 連接盒：八個 RS232 轉地電位隔離 RS422/485 轉換盒。

*TWIN485：兩個地電位隔離 RS232 轉 RS422,RS485 轉換盒及橋接器。



瑞旺科技股份有限公司

台灣,台北縣蘆洲市中山二路 177 號 2 樓

電話：886-2-82858362 傳真：886-2-82857065

電郵信箱：rayon@ms1.hinet.net

網頁：<http://www.computex.com.tw/rayon>

網頁：<http://www.rayontech.com>