


P422I PCIPORT 卡

在你的世界用一個便宜又安全的方案來
擴增額外的**地電位隔離 RS422/485** 串口

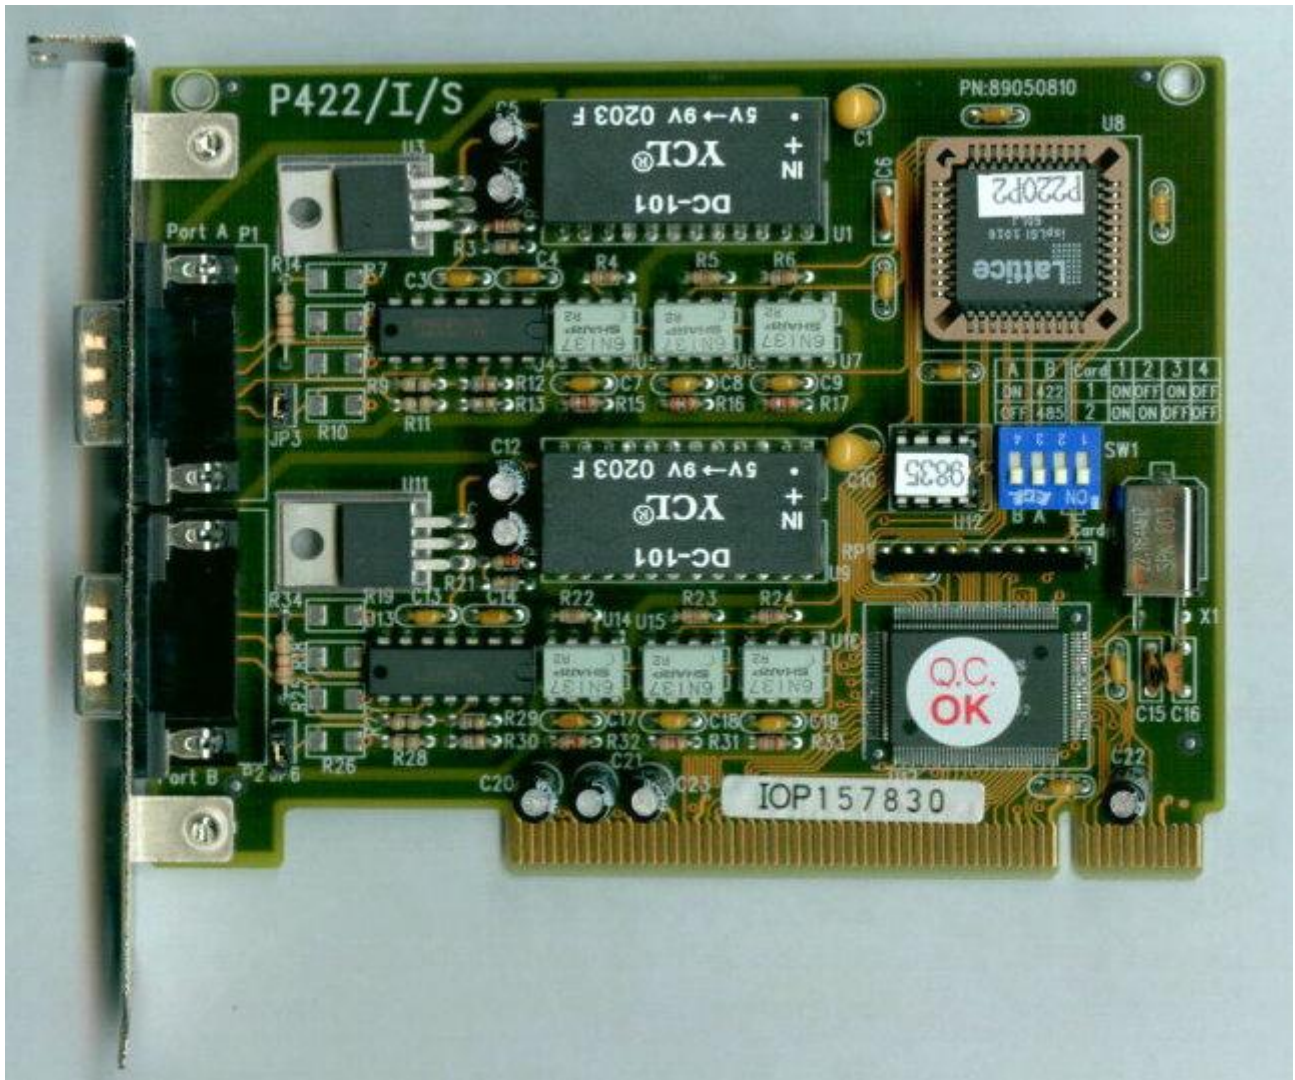

- 在 PCI 插槽上的兩個串口卡
- 支援**地電位隔離 RS422/485**
- 適用於**工業控制**
- 適用於 **DOS 系統**
- 適用於 **Windows NT 系統**
- 適用於 **WIN95/98/Me 系統**
- 適用於 **WIN2000/XP/Vista 系統**
- 適用於 **Linux 系統**

- ◆ 簡潔的 PCI 插槽電路板尺寸。
- ◆ 一個撥接開關可配置電路板及端口的編號。對於固定每一個端口的編號是沒問題的。
- ◆ PCI 隨插隨用功能可自動配置 IRQ & I/O 位址。
- ◆ 每一個串口可獨立支援**地電位隔離 RS422 或 RS485** 介面。
- ◆ 在 RS485 界面有支援**自動資料流向控制 (ADDC)** 功能。
- ◆ 支援 DOS, Windows NT, WIN95/98/Me/2000/XP/2003/Vista/2008 等系統。
- ◆ 支援 Linux 系統。

P422I 規格：	
串口通信控制器 *類型：16550A 兼容支援 PGA *速率：22.1184MHz.	
硬件兼容性 *5V PCI 插槽	
軟件兼容性 *MS DOS *Windows 2000/XP/2003/Vista *Windows NT	*Windows 95/98/ME *Linux *Other operating system
系統 I/O 地址及 IRQ 值 *由 PCI BIOS 配置一個 32 元組 I/O 地址。 *由 PCI BIOS 配置一個 IRQ 值。	
串口性能 *串口數：每片 2 個串口 *注意： 每個串口可透過撥接開關配置 RS422 或 RS485。 *波特率：每一串口裝置 50~115200bps. *連接頭類型：DB9 公頭（針頭）連接口。	*介面：RS422/RS485.
外觀尺寸 *P422 卡：125 * 99 mm	
使用環境 *工作溫度：0℃到 55℃. *工作濕度：10%到 95% RH.	*存儲溫度：0℃到 65℃. *存儲濕度：5%到 95% RH.

性能昇級及相關產品：

- *UP485I PCI PORT 卡：每片卡可支援 4 個地電位隔離 RS422/485 串口。
- *P485U PCI PORT 卡：通用型 4 個 RS422/485 串口卡。
- *P588U PCI PORT 卡：通用型 8 個 RS232 串口卡。
- *P8485U PCI PORT 卡：通用型 8 個 RS422/485 串口卡。
- *TWIN485: 2 個地電位隔離 RS232 轉 RS422,RS485 介面轉接盒及橋接器。
- *TWIN232: 1 個地電位隔離 RS232 轉 RS232,RS422,RS485 組合。

	瑞旺科技股份有限公司 台灣,台北縣蘆洲市中山二路 177 號 2 樓 電話：886-2-82858362 傳真：886-2-82857065 電郵信箱：rayon@msl.hinet.net 網頁：http://www.computex.com.tw/rayon 網頁：http://www.rayontech.com
---	--