


P485UG

通用型 PCIPORT 卡

靈活的 **3.3V & 5V PCI**

強大有力的 **RS422, RS485**

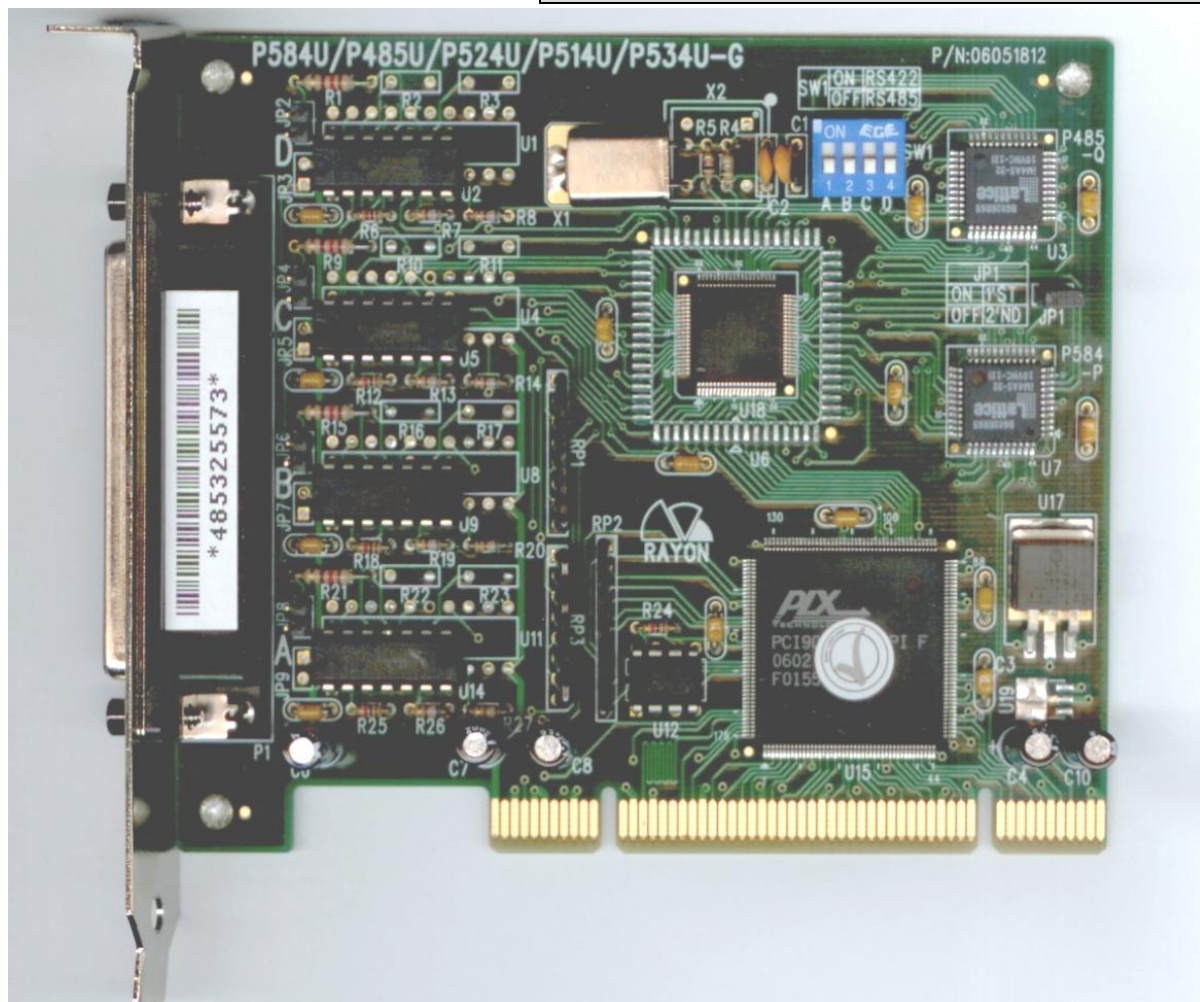

- 每一片卡可支援四個 **RS422/485 串口**。
- 每一串口獨立設定 **RS422 或 RS485**。
- 支援 **UNIX & LINUX** 系統驅動。
- 支援 **Windows 95/98/Me** 系統驅動。
- 支援 **Windows NT/2000/XP/Vista** 系統驅動。
- 支援 **Windows 7** 系統驅動。
- 支援 **DOS** 系統驅動。
- 在 RS485 介面模式有支援自動資料流向控制 (**ADDC**) 功能。

P485UG 規格

系統結構

- ▲智能型 PCI 串口卡
- ▲外部纜線配備為標準的 4 個 DB25 或 DB9 的連接口 (A400 纜線或 P485 纜線)

串口通信控制器

- ▲類型：16550A 兼容支持 PGA
- ▲速度：1.8432MHz. (使用可達 7.3728MHz)

硬件兼容性

- ▲3.3V & 5V PCI 插槽

軟件兼容性

- ▲DOS Library
- ▲Windows 7
- ▲WIN2000/XP/Vista
- ▲WIN95/98/Me
- ▲Windows NT
- ▲Linux
- ▲SCO OpenServer

系統 I/O 位址及 IRQ 值

- ▲由 PCI BIOS 分配一個 32 位元組及一個 8 位元組 I/O 地址。
- ▲由 PCI BIOS 分配一個 IRQ 值。

串口能力

- ▲串口數：每片卡有 4 個串口。
- ▲介面：
4 個串口皆為 RS422/485 介面。
注意：每一串口界面可以由撥接開關獨立設定 RS422/485 介面。
- ▲波特率：每一個串口配置可以 50---115200bps.
- ▲連接口類型：
DB25 公頭 (針頭) 連接 (搭配 A400 纜線)
DB9 公頭 (針頭) 連接 (搭配 P485 纜線)

外觀尺寸


- ▲卡：122 * 101 mm.

使用環境

- ▲工作溫度：0°C 到 55°C .
- ▲工作濕度：10%到 95% RH.
- ▲存儲溫度：0°C 到 65°C.
- ▲存儲濕度：5%到 95% RH.

配件：

TB485：DB9 母頭 (孔頭) 轉 RS485 終端配件工具。



性能昇級及相關產品：

- ▲ IOP3927 X-PORT 卡：每片卡可支援高達 64 個串口數。
- ▲ P1688U RAS-PRO 卡：智能型 8 個 RS232 串口卡。
- ▲ P232 PCI PORT 卡：兩個 RS232 串口卡。
- ▲ UP422I PCI PORT 卡：兩個地電位隔離 RS422/485 串口卡。
- ▲ UP485I PCI PORT 卡：四個地電位隔離 RS422/485 串口卡。
- ▲ P584U PCI PORT 卡：通用型四個 RS232 串口卡。
- ▲ P588U PCI PORT 卡：通用型八個 RS232 串口卡。
- ▲ P8485U PCI PORT 卡：通用型八個 RS422/485 串口卡。



瑞旺科技股份有限公司

台灣,台北縣蘆洲市中山二路 177 號 2 樓
電話：886-2-82858362 傳真：886-2-82857065
電郵信箱：rayon@msl.hinet.net
網頁：<http://www.computex.com.tw/rayon>
網頁：<http://www.rayontech.com>