


P485U

通用型 PCIPORT 卡

靈活的 **3.3V 及 5V PCI**

強大有力的 **RS422, RS485**

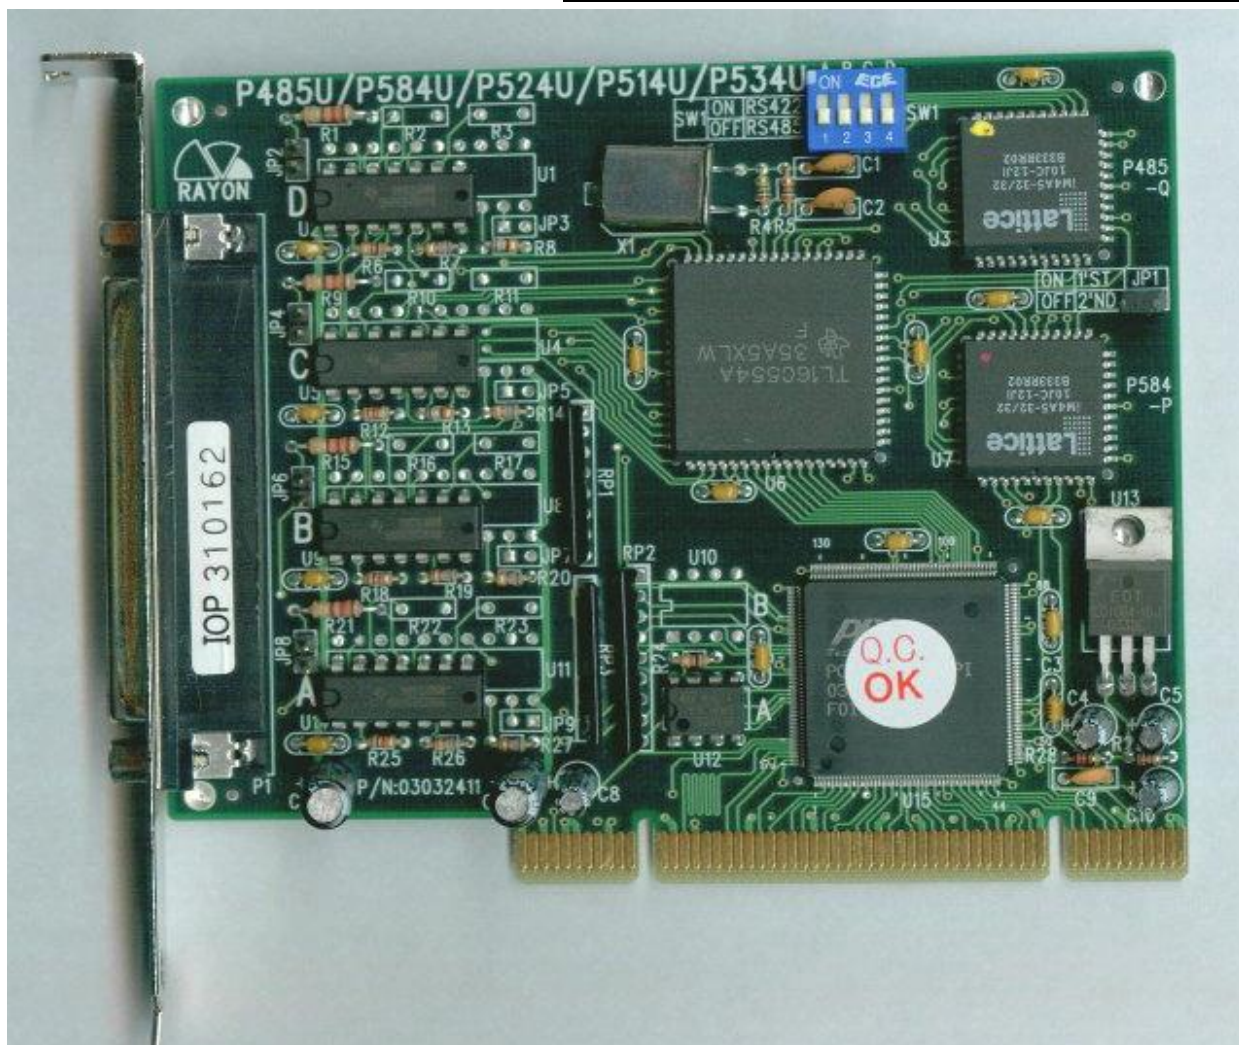

- 每一片卡可支援四個 **RS422/485** 串口。
- 每一串口可獨立設定 **RS422 或 RS485** 介面。
- 支援 **UNIX 及 LINUX** 系統驅動。
- 支援 **Windows 95/98/Me/NT/2000** 系統驅動。
- 支援 **Windows XP/2003/Vista/2008** 系統驅動。
- 支援 **DOS** 系統驅動。
- 在 RS485 介面模式有支援自動資料流向控制(**ADDC**)功能。

P485U 規格

系統結構

- ▲智能型 PCI 串口卡
- ▲外部纜線配備為標準的 4 個 DB25 或 DB9 的連接口（A400 纜線或 P485 纜線）

串口通信控制器

- ▲類型：16550A 兼容支持 PGA
- ▲速度：1.8432MHz. (使用可達 7.3728MHz)

硬件兼容性

- ▲3.3V & 5V PCI 插槽

軟件兼容性

- ▲DOS Library
- ▲WIN2000/XP/2003/Vista/2008
- ▲WIN95/98/Me
- ▲Windows NT
- ▲Linux
- ▲SCO OpenServer

系統 I/O 位址及 IRQ 值

- ▲由 PCI BIOS 分配一個 32 位元組及一個 8 位元組 I/O 地址。
- ▲由 PCI BIOS 分配一個 IRQ 值。

串口能力

- ▲串口數：每片卡有 4 個串口。
- ▲介面：
4 個串口皆為 RS422/485 介面。
注意：每一串口界面可以由撥接開關獨立設定 RS422/485 界面。
- ▲波特率：每一個串口配置可以 50---115200bps.
- ▲連接口類型：
DB25 公頭（針頭）連接（搭配 A400 纜線）
DB9 公頭（針頭）連接（搭配 P485 纜線）

外觀尺寸


- ▲卡：122 * 101 mm.

使用環境

- ▲工作溫度：0°C 到 55°C .
- ▲工作濕度：10%到 95% RH.
- ▲存儲溫度：0°C 到 65°C.
- ▲存儲濕度：5%到 95% RH.

配件：

TB485：DB9 母頭（孔頭）轉 RS485 終端配件工具。



性能昇級及相關產品：

- ▲ IOP3927 X-PORT 卡：每片卡可支援高達 64 個串口數。
 - ▲ P1688U RAS-PRO 卡：智能型 8 個 RS232 串口卡。
 - ▲ P232 PCI PORT 卡：兩個 RS232 串口卡。
 - ▲ P422I PCI PORT 卡：兩個地電位隔離 RS422/485 串口卡。
 - ▲ P485 PCI PORT 卡：四個地電位隔離 RS422/485 串口卡。
 - ▲ P584U PCI PORT 卡：通用型四個 RS232 串口卡。
 - ▲ P588U PCI PORT 卡：通用型八個 RS232 串口卡。
 - ▲ P8485U PCI PORT 卡：通用型八個 RS422/485 串口卡。
-



瑞旺科技股份有限公司

台灣,台北縣蘆洲市中山二路 177 號 2 樓
電話：886-2-82858362 傳真：886-2-82857065
電郵信箱：rayon@ms1.hinet.net
網頁：<http://www.computex.com.tw/rayon>
網頁：<http://www.rayontech.com>