


P5788U

通用型 PCIPORT 卡

Universal PCI Eight Port Card

只需要 **5V** 電源就可以工作的 **PCI** 串口卡

每一串口 **RS232 & RS422** 或 **RS485** 可獨立設定

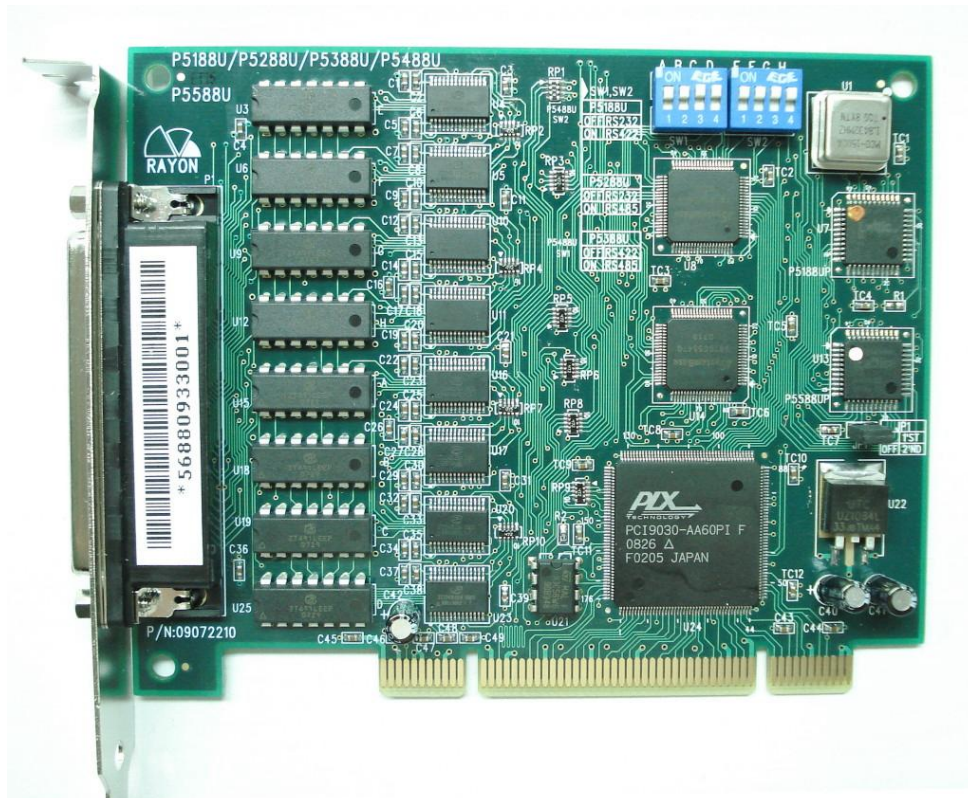

- 適用於 **Windows Vista**
 - 適用於 **Windows 2000/XP**
 - 適用於 **Windows NT**
 - 適用於 **Windows 95/98/Me**
 - 適用於 **Windows 7**
 - 適用於 **DOS** 高效能用戶
 - 適用於 **Linux** 系統
 - 適用於 **UNIX** 工作群組
- ◆ 支援 5V & 3.3V PCI 插槽.
 - ◆ IRQ & I/O 由 PCI plug & play 自動給定.
 - ◆ 只需要使用 5V 電源在 RS232,RS422 & RS485 串口上面.
 - ◆ 七個串口可以獨立設定成 RS232 或 RS422 界面.
 - ◆ 一個串口可以獨立設定成 RS232 或 RS485 界面.
 - ◆ 在 RS485 界面支持資料流向自動方向控制功能.

P5788U 規格

系統結構:

- ▲智慧型 PCI/PORT 卡.
- ▲外部纜線支持 8 個 DB25/DB9 接頭.

串口通信控制器:

- ▲類型: 16550A 相容支持 PGA 功能.
- ▲速率: 1.8432MHz.

軟件兼容性:

- ▲DOS Library
- ▲Windows 7
- ▲Windows 2000/XP/Vista
- ▲Windows 95/98/Me
- ▲Windows NT
- ▲Linux
- ▲SCO OpenServer

系統 I/O 地址及 IRQ 指定值:

- ▲由 PCI BIOS 指定一個 64byte 及一個 8byte I/O 地址空間.
- ▲由 PCI BIOS 指定一個 IRQ 值.

串口能力:

- ▲串口數: 每片卡 8 個.
- ▲界面:
 - *串口 A,B,C,D,E,F,G 可獨立設定為 RS232 或 RS422.
 - *串口 H 可獨立設定為 RS232 或 RS485.
- ▲波特率:
 - 每一串口可獨立設定 50~115200bps.
- ▲連接口類型:
 - DB25 公頭(針頭). (搭配 R801 電纜)
 - DB9 公頭(針頭). (搭配 R804 電纜)

硬件兼容性:

- ▲5V & 3.3V PCI 插槽.

外觀尺寸:

- ▲P5788U 卡: 6.0 * 4.2 inch.

使用環境:

- ▲工作溫度: 0°C to 55°C .
- ▲工作濕度: 10% to 95% RH.
- ▲儲存溫度: 0°C to 65°C.
- ▲儲存濕度: 5% to 95% RH.

☆可選配件:

TB485: DB9 母頭轉 RS485 端子台.



☆其他只用 5V 電源的 8 串口卡系列:

Model	RS232	RS422	RS485
P5188U	8	8	0
P5288U	8	0	8
P5388U	0	8	8
P5488U	8	4	4
P5588U	8	0	0
P5688U	8	6	2
P5788U	8	7	1
P5888U	4	4	8
P5988U	4	8	4



瑞旺科技股份有限公司

台灣,台北縣蘆洲市中山二路 177 號 2 樓
電話: 886-2-82858362 傳真: 886-2-82857065
電郵信箱: rayon@ms1.hinet.net
網頁: <http://www.computex.com.tw/rayon>
網頁: <http://www.rayontech.com>