


靈活的 **3.3V & 5V PCI**

強大有力的 **RS232,RS422,RS485**

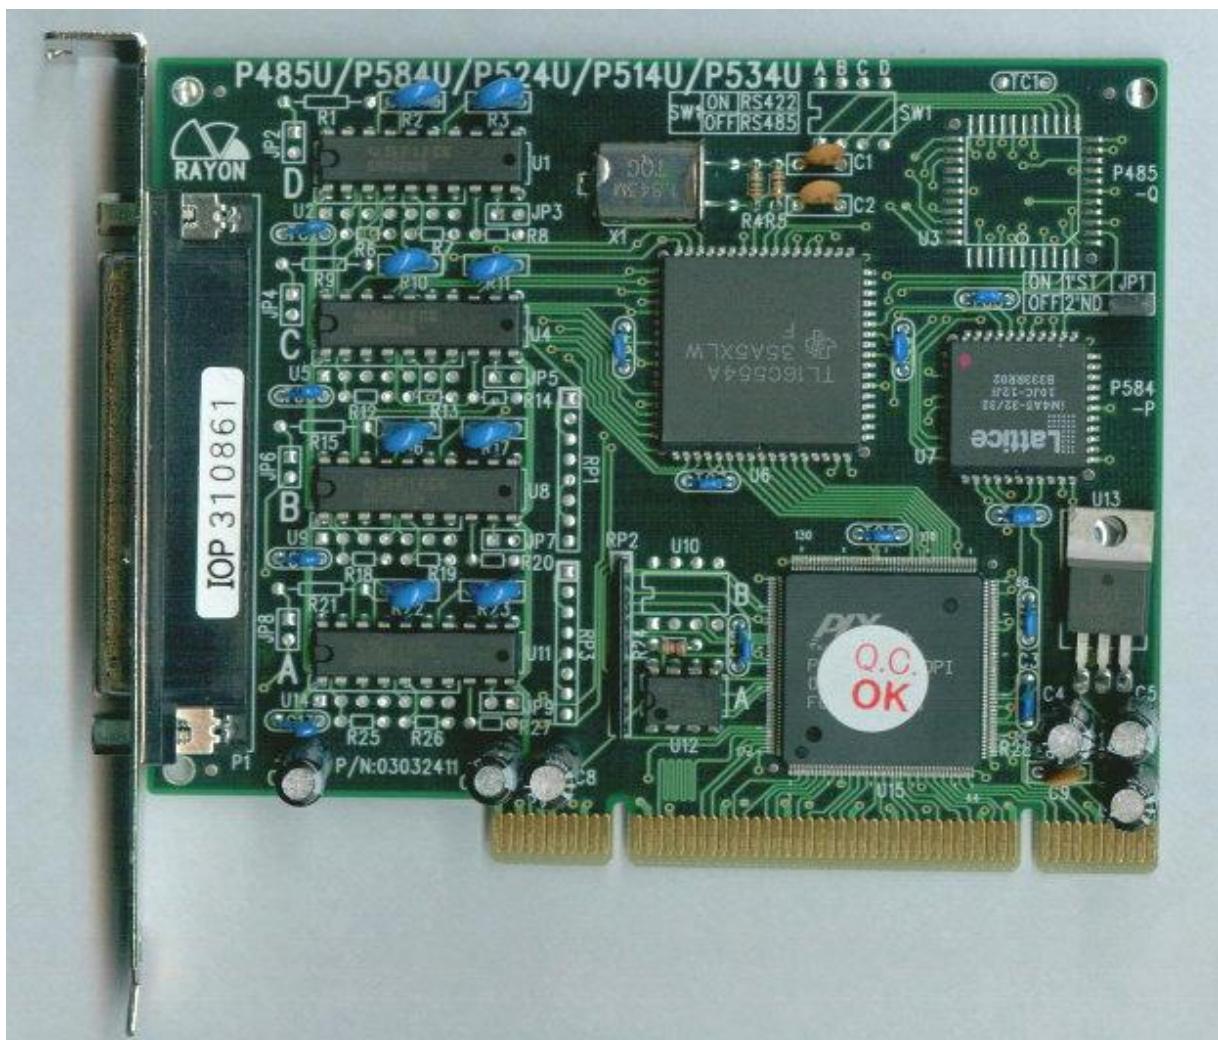

- 每片卡可支援四個 **RS232** 串口。
- 每一串口可獨立支援地電位隔離 **RS232** 或 **RS422** 或 **RS485** 介面。
- 支援 **UNIX & LINUX** 系統驅動。
- 支援 **Windows 95/98/Me/NT** 系統驅動。
- 支援 **Windows 2000/XP/2003/Vista/2008** 系統驅動。
- 支援 **DOS** 系統驅動。
- 在 **RS485** 介面串口可以支援自動資料流向控制 (**ADDC**) 功能。

P584U 規格-----

系統結構

▲ 智能型 PCI 串口卡。

串口通信控制器

▲類型：16550A 兼容支援 PGA。

▲速率：1.8432MHz. (使用可達
7.3728MHz)

軟件兼容性

▲DOS Library

▲WIN2000/XP/2003/Vista/2008

▲WIN95/98/Me

▲Windows NT

▲Linux

▲SCO OpenServer

系統 I/O 位址及 IRQ 值

▲由 PCI BIOS 分配一個 32 位元組及一個
8 位元組 I/O 位址。

▲由 PCI BIOS 分配一個 IRQ 值。

串口能力

▲串口數：每片卡有 4 個串口。

▲介面：4 個 RS232C 介面。

4 個地電位隔離 RS232/RS422/RS485 介面。
(P584U 卡與 RS4232-4 連接盒搭配)

▲波特率：每一個串口配置可以
50---115200bps.

連接口類型：

DB25 公頭 (針頭) 連接
(搭配 A400 繼線)

DB9 公頭 (針頭) 連接
(搭配 P485 繼線)

外觀尺寸

▲卡：122 * 101 mm.

使用環境

▲工作溫度：0°C 到 55°C .

▲工作濕度：10% 到 95% RH.

▲存儲溫度：0°C 到 65°C .

▲存儲濕度：5% 到 95% RH.

硬件兼容性

▲ 3.3V & 5V PCI 插槽。

性能昇級及相關產品：

▲使用者可以與 RS4232-4 連接盒搭配，每一串口可獨立設定地電位隔離 RS232, RS422
或 RS485 介面。

▲ IOP3927 X-PORT 卡：每片卡可支援高達 64 個串口

▲ P1688U RAS-PRO 卡：智能型 8 個 RS232 串口卡。

▲ P232 PCIPORT 卡：兩個 RS232 串口卡。

▲ UP422I PCIPORT 卡：兩個地電位隔離 RS422/485 串口卡。

▲ UP485I PCIPORT 卡：四個地電位隔離 RS422/485 串口卡。

▲ P588U PCIPORT 卡：通用型八個 RS232 串口卡。

▲ P8485U PCIPORT 卡：通用型八個 RS422/485 串口卡。

瑞旺科技股份有限公司

台灣,台北縣蘆洲市中山二路 177 號 2 樓

電話：886-2-82858362 傳真：886-2-82857065

電郵信箱：rayon@ms1.hinet.net

網頁：<http://www.computex.com.tw/rayon>

網頁：<http://www.rayontech.com>

