


# **PD2401**

## **PoE 電源模組**

容易使用且快速整合

符合 **IEEE 802.3af/at** 標準

**2.54 \* 7.4 cm** 超小型 **PCB** 大小

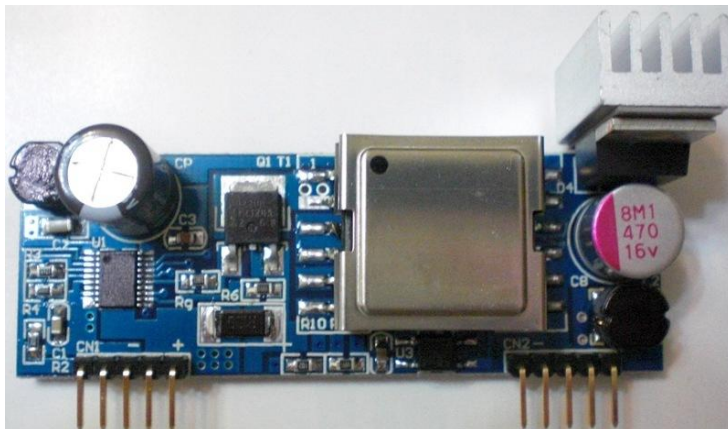

- ☆ 支援 **IEEE 802.3at PD Class 4 interface**. 24W 電源輸出能力.
- ☆ 支援 **IEEE 802.3at D4.2 Two Event Classification** 事件指示接腳.
- ☆ 節省成本 **WLAN AP** 不需額外電源接線.
- ☆ 容易整合到 **POE** 用電設備應用中.
- ☆ 支持直流 **DC 36V ~ 57V (802.3af) 42V ~ 57V (802.3at)** 輸入範圍.
- ☆ 供應高達 **1.9Amp** 在 **12.5VDC** 輸出.
- ☆ 支援先進的自動偵測邏輯只會由 **802.3at/af power hub/sw** 汲取電源功率.
- ☆ 工作溫度範圍: **-15°C ~ 50°C**.
- ☆ 高安全性具有線路短路保護功能.

其他相關產品:

- ▲ **PD1301: 13W PoE 電源模組.**
- ▲ **SP1301: 13W G.Bit PoE 網絡供電分離器.**
- ▲ **SP2401: 24W G.Bit PoE 網絡供電分離器.**



**瑞旺科技股份有限公司**

台灣,台北縣蘆洲市中山二路 177 號 2 樓

電話: 886-2-82858362 傳真: 886-2-82857065

電郵信箱: [rayon@ms1.hinet.net](mailto:rayon@ms1.hinet.net)

網頁: <http://www.computex.com.tw/rayon>

網頁: <http://www.rayontech.com>