


POS104EL PCI Express 卡

PCIe 插槽專用的 4 個串口卡

提供 5V 電源輸出供外部設備使用

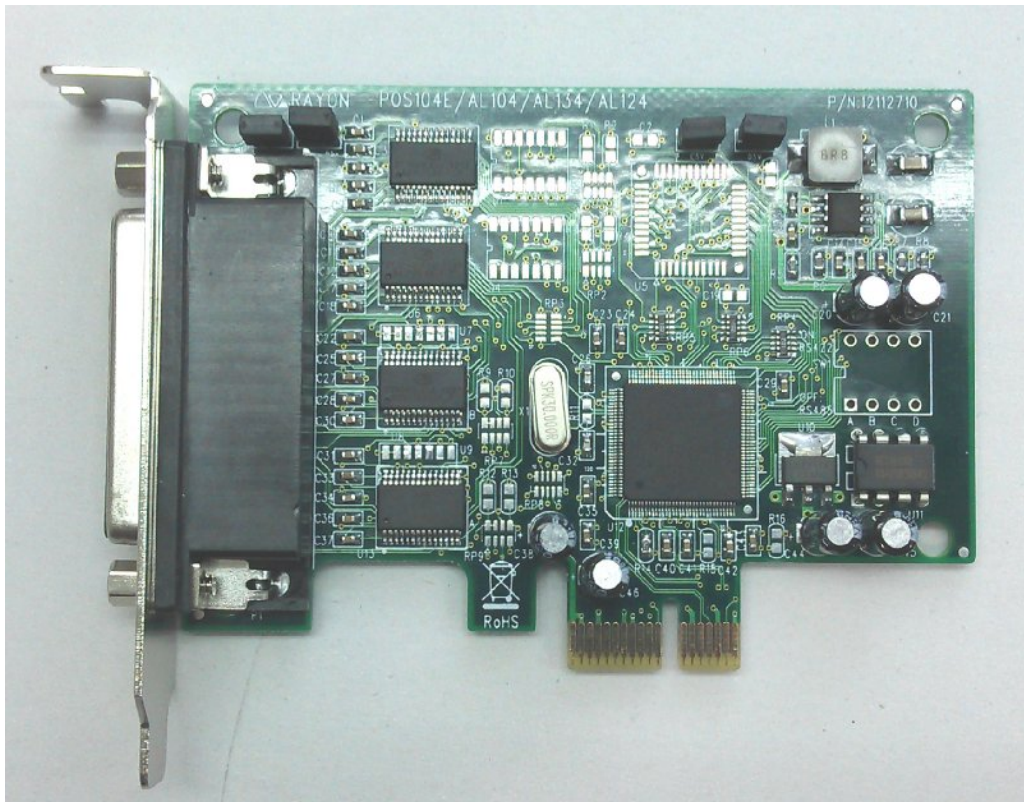

- ★提供 5V 電源輸出適用於 **POS** 系統等設備。
- ★矮 PCIe 卡適合精簡型系統
- ★適用於 **Windows 2000/XP** 系統
- ★適用於 **Vista & WIN7** 系統
- ★適用於 **Linux** 系統

POS104EL 規格

串口通信控制器

*類型：Moschip MCS9904。

系統 I/O 位址及 IRQ 值

- *由 PCI BIOS 分配 I/O 位址。
- *由 PCI BIOS 分配 Memory 位址。
- *由 PCI BIOS 分配 4 個 IRQ 值。

硬件兼容性

*PCIe 插槽。

串口能力

- *串口數：每片卡有 4 個串口。
- *介面：RS232 介面提供 5V 電源輸出 pin9。
- *波特率：每一個串口配置可以
50--115200bps.

軟件兼容性

- * Windows 2000/XP system.
- * Windows Vista system.
- * WIN7 system.
- * Linux system.
- * Other operation system.

- *連接口類型：DB44 母頭（凹孔）接口。
- *DB25 公頭（針頭）連接
（ 搭配R901纜線 ）
- *DB9 公頭（針頭）連接
（ 搭配R904 纜線 ）

外觀尺寸

- *POS104EL 卡：92 * 69 mm.
- *POS104EL 模式是搭配矮短 PCIe 用鐵片

使用環境

- *工作溫度：0℃ 到 55℃
- *工作濕度：10% 到 95% RH
- *存儲溫度：0℃ 到 65℃
- *存儲濕度：5% 到 95% RH

性能昇級及相關產品：

- *A102：PCIe 兩個 RS232 串口卡。
- *A132：PCIe 兩個 RS422/RS485 串口卡。
- *A112：PCIe 兩個 RS232/RS422/RS485 串口卡。
- *A134：PCIe 四個 RS422/RS485 串口卡。
- *A114：PCIe 四個 RS232/RS422/RS485 串口卡。
- *A168：PCIe 八個 RS232 串口卡。
- *A134I: PCIe 四個地電位隔離 RS422/RS485 串口卡。
- *A124I: PCIe 兩個 RS232 及兩個地電位隔離 RS422/RS485 串口卡。



瑞旺科技股份有限公司

台灣,台北縣蘆洲市中山二路 177 號 2 樓

電話：886-2-82858362 傳真：886-2-82857065

電郵信箱：rayon@msl.hinet.net

網頁：<http://www.computex.com.tw/rayon>

網頁：<http://www.rayontech.com>