


Pe232 PCI Express 卡

PCIe 插槽專用的兩個串口卡

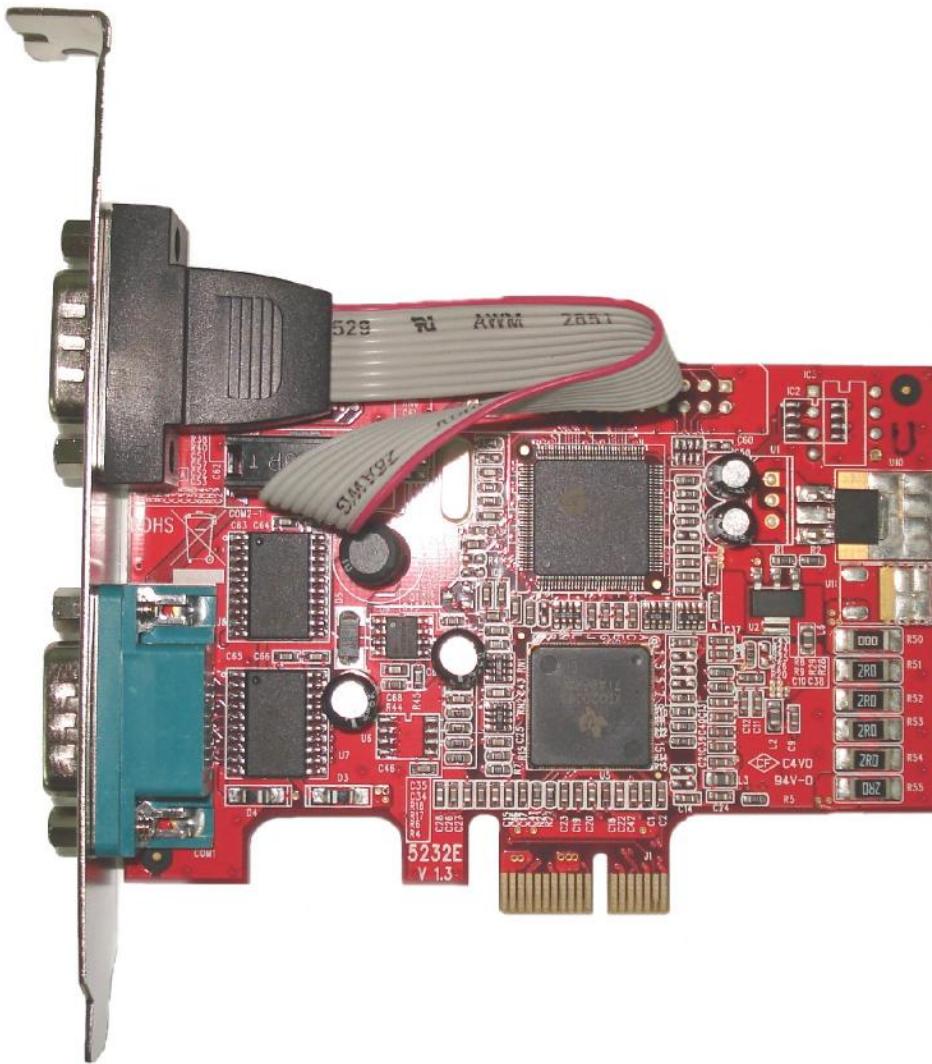

- ★適用於**工業控制**。
- ★適用於**DOS** 系統
- ★適用於**Windows NT** 系統
- ★適用於**Windows 95/98/Me** 系統
- ★適用於**Windows 2000/XP** 系統
- ★適用於**Windows Vista/2008** 系統
- ★適用於**Linux** 系統

Pe232 規格：

串口通信控制器

- *類型：Oxford 16950 兼容支持。
- *速率：14.7456MHz.

硬件兼容性

*PCIe 插槽

系統 I/O 位址及 IRQ 值

- *由 PCI BIOS 分配 I/O 位址。
- *由 PCI BIOS 分配 Memory 位址。
- *由 PCI BIOS 分配 1 個 IRQ 值。

軟件兼容性

- | | |
|--------------------|--------------------------|
| *DOS. | *Windows Vista. |
| *Windows 95/98/Me. | *Linux. |
| *Windows NT. | *Other operation system. |
| *Windows 2000/XP. | |

串口能力

- | | |
|------------------|----------------------|
| *串口數：每片卡有 2 個串口。 | *波特率：每一個串口配置可以 |
| *介面：RS232 介面。 | 50--115200bps. |
| | *連接口類型：DB9 公頭（針頭）接口。 |

外觀尺寸

*Pe232 卡：**101 * 65 mm**

使用環境

- | | |
|--------------------|-------------------|
| *工作溫度：0°C 到 55°C | *存儲溫度：0°C 到 65°C |
| *工作濕度：10% 到 95% RH | *存儲濕度：5% 到 95% RH |

性能昇級及相關產品：

- *P232 卡：兩個 RS232 PCI 串口卡。
- *P422I 卡：兩個地電位隔離 RS422/485 PCI 串口卡。
- *P485 卡：四個地電位隔離 RS422/485 PCI 串口卡。
- *UTS485 轉接盒：USB 轉兩個 RS232 及兩個地電位隔離 RS422/485 串口轉接盒。

瑞旺科技股份有限公司

台灣,台北縣蘆洲市中山二路 177 號 2 樓

電話：886-2-82858362 傳真：886-2-82857065

電郵信箱：rayon@ms1.hinet.net

網頁：<http://www.computex.com.tw/rayon>

網頁：<http://www.rayontech.com>

