


S232io

串口共享器

- ◆ 1 個主串口轉發命令給 3 個從串口
- ◆ 支援雙重隔離的地電位隔離 R232 串口
- ◆ 強大有力且靈活

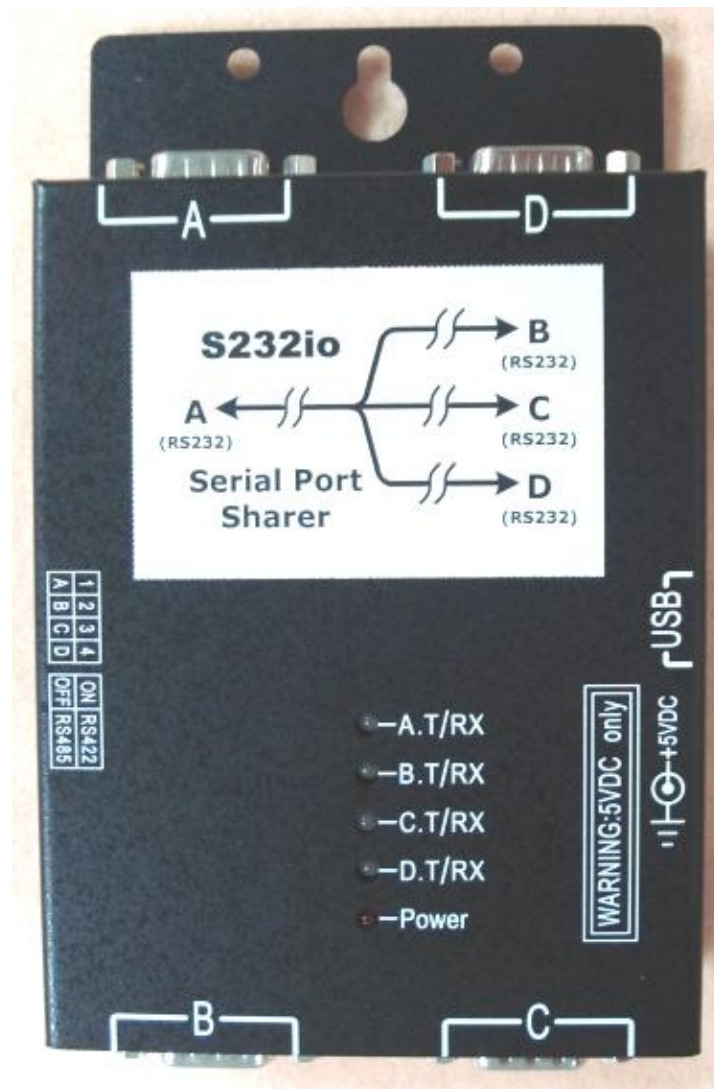

- ★ 串口 A 的任何資料可同時傳送給串口 B,C,D。
- ★ 串口 B,C,D 的任何資料可單一傳送給串口 A。
- ★ 在外部設備與 S232io 共享器之間有支援『地電位隔離』特色。
- ★ 在任何外部設備間有支援雙重隔離的『地電位隔離』特色。

S232io 規格

串口介面

- *連接口類型：DB9 公頭（針頭）連接口。
- *介面類型：地電位隔離 RS232 介面。
- *串口數：4 個（串口 A,B,C,D）

電源輸入

- *UP110/UP220 US/EU 類型電源供應器
- *100--240 VAC 輸入。
- *5VDC 1000mA 輸出。
- *電流消耗：400mA @ 5VDC.

LED 顯示

- *PWR：DC 電源輸入開啓指示。
- *ATRX：串口 A 資料送收指示。
- *BTRX：串口 B 資料送收指示。
- *CTRX：串口 C 資料送收指示。
- *DTRX：串口 D 資料送收指示。

外觀尺寸

- *S232io 共享器：90mm（寬）* 150mm（長）* 27mm（高）

使用環境

- *工作溫度：0℃ 到 55℃.
- *工作濕度：10% 到 95% RH.
- *存儲溫度：0℃ 到 65℃.
- *存儲濕度：5% 到 95% RH.

其他系列產品：

- S432io 共享器是地電位隔離 RS422/485 主串口及 3 個地電位隔離 RS232 從串口。
- S434io 共享器是地電位隔離 RS422/485 主串口及 3 個地電位隔離 RS422/485 從串口。
- S234io 共享器是地電位隔離 RS232 主串口及 3 個地電位隔離 RS422/485 從串口。



瑞旺科技股份有限公司

台灣,台北縣蘆洲市中山二路 177 號 2 樓

電話：886-2-82858362 傳真：886-2-82857065

電郵信箱：rayon@msl.hinet.net

網頁：<http://www.computex.com.tw/rayon>

網頁：<http://www.rayontech.com>