


S432io 串口共享器

- ◆ 1 個主串口轉發命令給 3 個從串口
- ◆ 支援地電位隔離 RS422/485 主串口
- ◆ 支援地電位隔離 RS232 從串口
- ◆ 強大有力且靈活

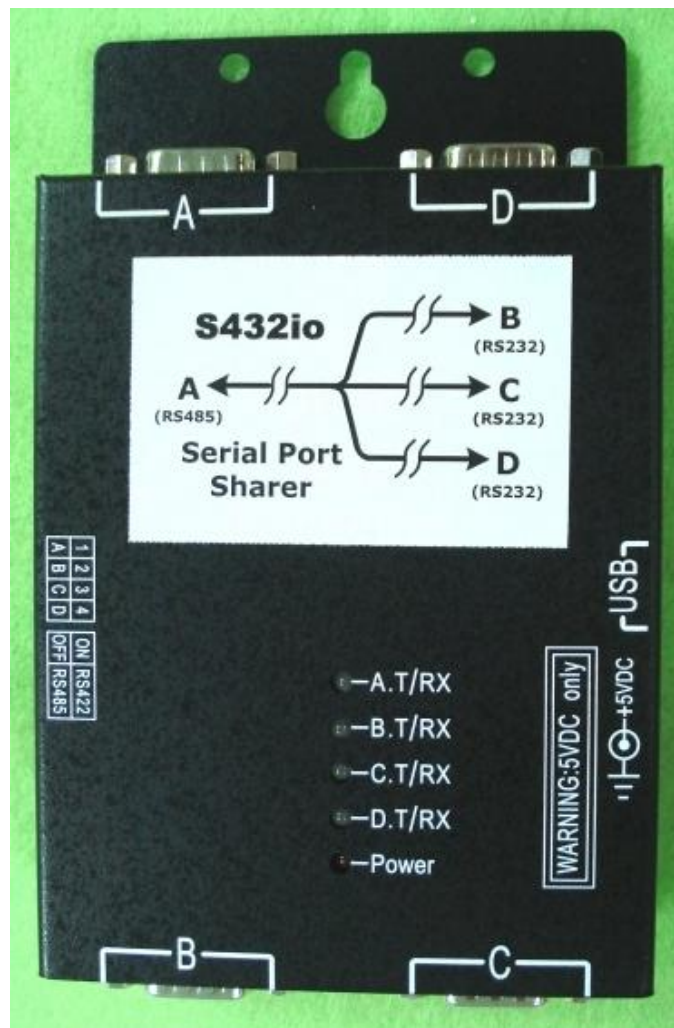

- ★ 串口 A 的任何資料可同時傳送給串口 B,C,D。
- ★ 串口 B,C,D 的任何資料可單一傳送給串口 A。
- ★ 在外部設備與 S432io 共享器之間有支援『地電位隔離』特色。
- ★ 在任何外部設備間有支援雙重隔離的『地電位隔離』特色。
- ★ 在 RS485 介面串口有支援『自動資料流向控制』功能。

S432io 規格

串口介面

- *連接口類型：DB9 公頭（針頭）連接口。
- *介面類型：主串口 A 為地電位隔離 RS422/485。
從串口 B,C,D 為地電位隔離 RS232。
- *串口數：4 個（串口 A,B,C,D）
注意：可透過指撥開關切換器來設定 RS422 或 RS485 介面。
注意：串口 A 的 5 個接腳定義為 TX+ , TX- , RX+ , RX- , 隔離地
注意：在 RS485 介面類型提供『自動資料流向控制』功能。

電源輸入

- *UP110/UP220 US/EU 類型電源供應器
- *100--240 VAC 輸入。
- *5VDC 1000mA 輸出。
- *電流消耗：400mA @ 5VDC.

LED 顯示

- *PWR：DC 電源輸入開啓指示。
- *ATRX：串口 A 資料送收指示。
- *BTRX：串口 B 資料送收指示。
- *CTRX：串口 C 資料送收指示。
- *DTRX：串口 D 資料送收指示。

外觀尺寸


- *S432io 共享器：90mm (寬) * 150mm (長) * 27mm(高)

使用環境

- *工作溫度：0℃ 到 55℃.
- *工作濕度：10% 到 95% RH.
- *存儲溫度：0℃ 到 65℃.
- *存儲濕度：5% 到 95% RH.

配件：

TB485：TB485：DB9 母頭（孔頭）轉 RS485 終端配件工具。



其他產品：

- S232io 共享器是地電位隔離 RS232 主串口及 3 個地電位隔離 RS232 從串口。
- S434io 共享器是地電位隔離 RS422/485 主串口及 3 個地電位隔離 RS422/485 從串口。
- S234io 共享器是地電位隔離 RS232 主串口及 3 個地電位隔離 RS422/485 從串口。



瑞旺科技股份有限公司

台灣,台北縣蘆洲市中山二路 177 號 2 樓
電話：886-2-82858362 傳真：886-2-82857065
電郵信箱：rayon@msl.hinet.net
網頁：<http://www.computex.com.tw/rayon>
網頁：<http://www.rayontech.com>