


S434 串口分享器

- ◆ 1 個主串口轉發命令給 3 個從串口
- ◆ 支援 **RS422/485** 主串口
- ◆ 支援 **RS422/485** 從串口
- ◆ 強大有力且靈活

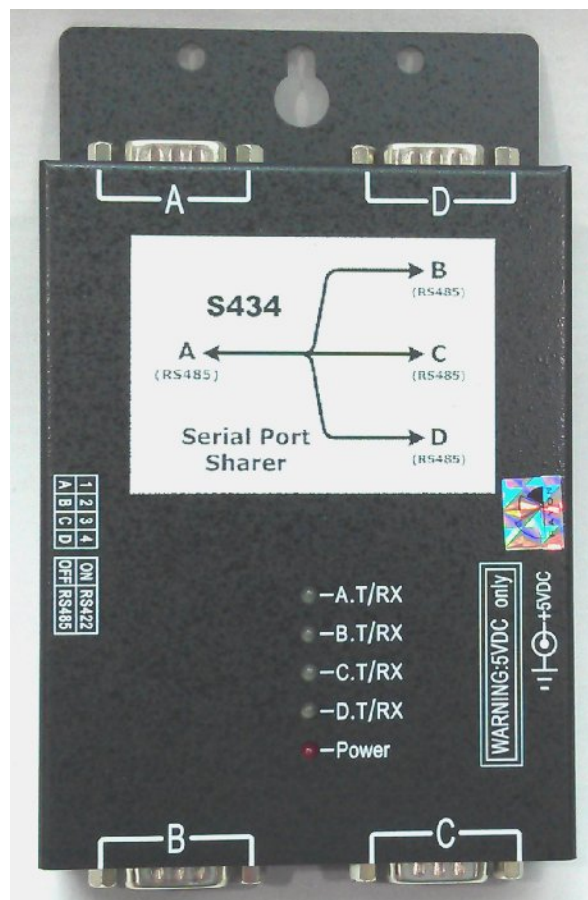

- ★ 串口 **A** 的任何資料可同時傳送給串口 **B,C,D**。
- ★ 串口 **B,C,D** 的任何資料可單一傳送給串口 **A**。
- ★ 每一個串口都可利用撥接開關設定成 **RS422** 或 **RS485**。
- ★ 在 RS485 介面串口有支援『自動資料流向控制』功能。

S434 規格

串口介面

*連接口類型：DB9 公頭（針頭）連接口。

*介面類型：RS422/485。

*串口數：4 個（串口 A,B,C,D）

注意：可透過指撥開關切換器來設定 **RS422** 或 **RS485** 介面。

注意：每一個串口的 5 個接腳定義為 **TX+ , TX- , RX+ , RX- , 信號地**

注意：在 **RS485** 介面類型提供『自動資料流向控制』功能。

強烈建議：在地電位環境不良情況下請使用 S434io 地電位隔離產品以提高安全性。

電源輸入

*UP110/UP220 US/EU 類型電源供應器

*100--240 VAC 輸入。

*5VDC 1000mA 輸出。

*電流消耗：400mA @ 5VDC.

LED 顯示

*PWR：DC 電源輸入開啓指示。

*ATRX：串口 A 資料送收指示。

*BTRX：串口 B 資料送收指示。

*CTRX：串口 C 資料送收指示。

*DTRX：串口 D 資料送收指示。

外觀尺寸

*S434 共享器：90mm (寬) * 150mm (長) * 27mm(高)

使用環境

*工作溫度：0℃ 到 55℃.


*工作濕度：10% 到 95% RH.

*存儲溫度：0℃ 到 65℃.

*存儲濕度：5% 到 95% RH.

配件：

TB485：DB9 母頭（孔頭）轉 RS485 終端配件工具。



其他系列產品：

S432io 共享器是地電位隔離 RS422/485 主串口及 3 個地電位隔離 RS232 從串口。

S232io 共享器是地電位隔離 RS232 主串口及 3 個地電位隔離 RS232 從串口。

S234io 共享器是地電位隔離 RS232 主串口及 3 個地電位隔離 RS222/485 從串口。



瑞旺科技股份有限公司

台灣,台北縣蘆洲市中山二路 177 號 2 樓

電話：886-2-82858362 傳真：886-2-82857065

電郵信箱：rayon@msl.hinet.net

網頁：<http://www.computex.com.tw/rayon>

網頁：<http://www.rayontech.com>