


# S434io 串口分享器

- ◆ 1 個主串口轉發命令給 3 個從串口
- ◆ 支援地電位隔離 RS422/485 主串口
- ◆ 支援地電位隔離 RS422/485 從串口
- ◆ 強大有力且靈活

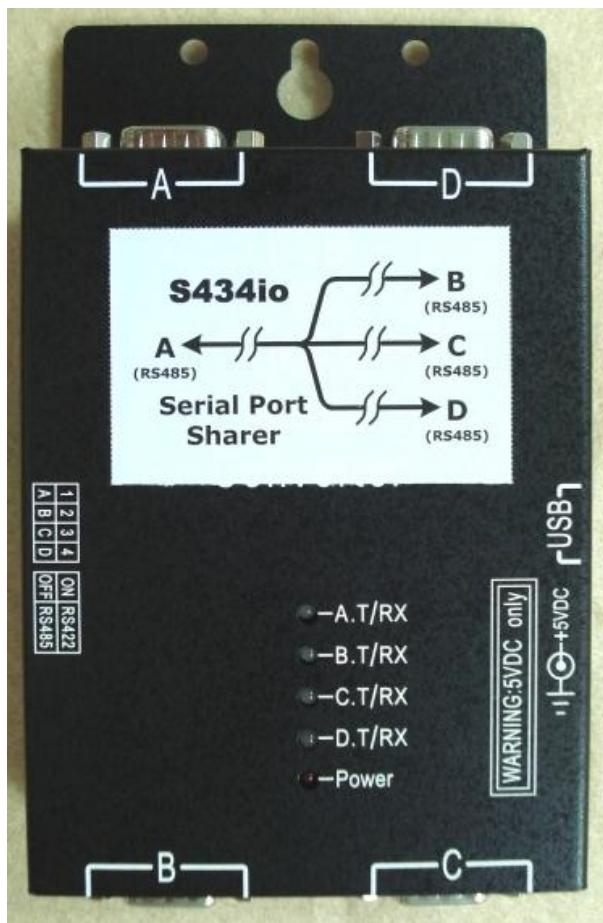

★串口 **A** 的任何資料可同時傳送給串口 **B,C,D**。

★串口 **B,C,D** 的任何資料可單一傳送給串口 **A**。

★在外部設備與 **S434io** 共享器之間有支援『地電位隔離』特色。

★在任何外部設備間有支援雙重隔離的『地電位隔離』特色。

★在 RS485 介面串口有支援『自動資料流向控制』功能。

# S434io 規格

## 串口介面

\*連接口類型：DB9 公頭（針頭）連接口。

\*介面類型：地電位隔離 RS422/485。

\*串口數：4 個（串口 A,B,C,D）

注意：可透過指撥開關切換器來設定 RS422 或 RS485 介面。

注意：每一個串口的 5 個接腳定義為 TX+, TX-, RX+, RX-, 隔離地

注意：在 RS485 介面類型提供『自動資料流向控制』功能。

## 電源輸入

\*UP110/UP220 US/EU 類型電源供應器

\*100--240 VAC 輸入。

\*5VDC 1000mA 輸出。

\*電流消耗：400mA @ 5VDC.

## LED 顯示

\*PWR：DC 電源輸入開啓指示。

\*ATRX：串口 A 資料送收指示。

\*BTRX：串口 B 資料送收指示。

\*CTRX：串口 C 資料送收指示。

\*DTRX：串口 D 資料送收指示。

## 外觀尺寸

\*S434io 共享器：90mm (寬) \* 150mm (長) \* 27mm(高)

## 使用環境

\*工作溫度：0°C 到 55°C.

\*工作濕度：10% 到 95% RH.

\*存儲溫度：0°C 到 65°C.

\*存儲濕度：5% 到 95% RH.

## 配件：

TB485：DB9 母頭（孔頭）轉 RS485 終端配件工具。



## 其他系列產品：

S432io 共享器是地電位隔離 RS422/485 主串口及 3 個地電位隔離 RS232 從串口。

S232io 共享器是地電位隔離 RS232 主串口及 3 個地電位隔離 RS232 從串口。

S234io 共享器是地電位隔離 RS232 主串口及 3 個地電位隔離 RS232/485 從串口。

## 瑞旺科技股份有限公司

台灣,台北縣蘆洲市中山二路 177 號 2 樓

電話：886-2-82858362 傳真：886-2-82857065

電郵信箱：[rayon@ms1.hinet.net](mailto:rayon@ms1.hinet.net)

網頁：<http://www.computex.com.tw/rayon>

網頁：<http://www.rayontech.com>

