


S472i 串口共享器

- ◆ 1 個主串口轉發命令給 7 個從串口
- ◆ 支援地電位隔離 RS485 主串口
- ◆ 支援 RS232 從串口
- ◆ 強大有力且靈活

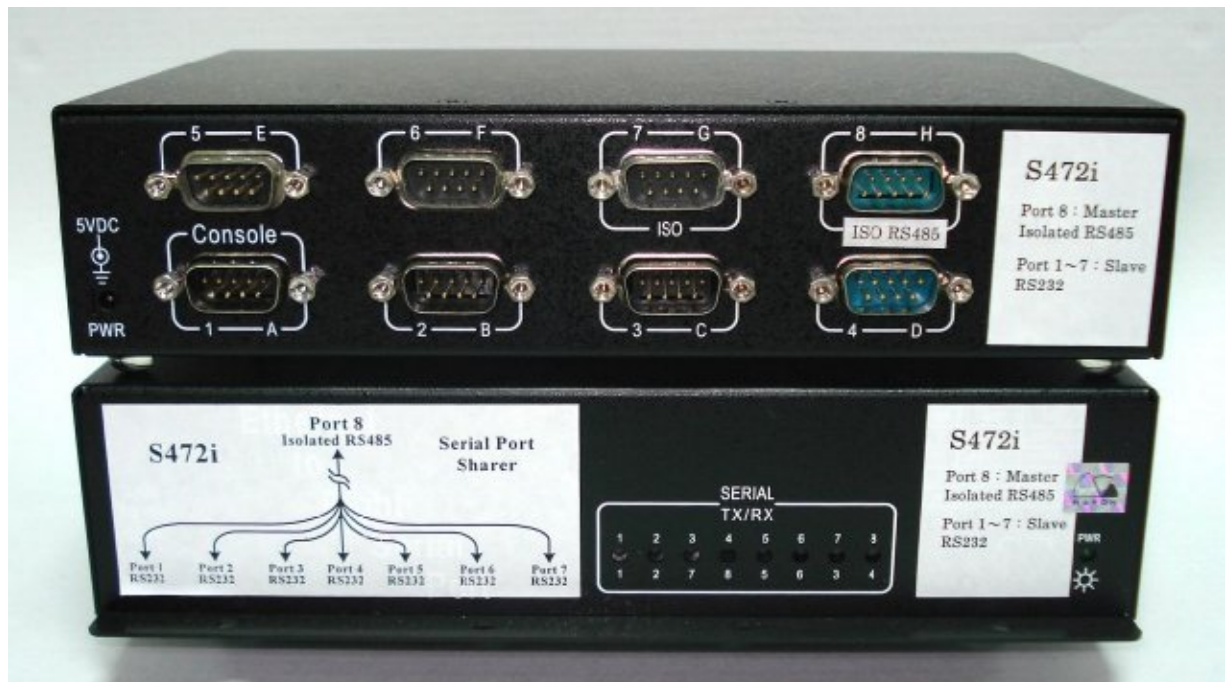

- ★ 串口 8 的任何資料可同時傳送給串口 1--7。
- ★ 串口 1--7 的任何資料可單一傳送給串口 8。
- ★ 在外部 RS485 網路與 S472i 共享器之間有支援『地電位隔離』特色。
- ★ 在 RS485 介面串口有支援『自動資料流向控制』功能。

S472i 規格

串口介面

- *連接口類型：DB9 公頭（針頭）連接口。
- *介面類型：主串口 8 為地電位隔離 RS485。
從串口 1--7 為 RS232。
- *串口數：8 個（串口 1--8）
注意：串口 8 的 5 個接腳定義為 TX+ , TX- , RX+ , RX- , 隔離地
注意：TX+與 RX+短接為 DATA+ , TX-與 RX-短接為 DATA-信號。
注意：在 RS485 介面類型提供『自動資料流向控制』功能。

電源輸入

- *UP110/UP220 US/EU 類型電源供應器
- *100--240 VAC 輸入。
- *5VDC 1000mA 輸出。
- *電流消耗：400mA @ 5VDC.

LED 顯示

- *PWR：DC 電源輸入開啓指示。
- *1TX/RX：串口 1 資料送收指示。
- *2TX/RX：串口 2 資料送收指示。
- *3TX/RX：串口 3 資料送收指示。
- *4TX/RX：串口 4 資料送收指示。
- *5TX/RX：串口 5 資料送收指示。
- *6TX/RX：串口 6 資料送收指示。
- *7TX/RX：串口 7 資料送收指示。
- *8TX/RX：串口 8 資料送收指示。

外觀尺寸


- *S472i 共享器：205mm (寬) * 135mm (長) * 48mm(高)

使用環境

- *工作溫度：0°C 到 55°C.
- *工作濕度：10% 到 95% RH.
- *存儲溫度：0°C 到 65°C.
- *存儲濕度：5% 到 95% RH.

配件：

TB485：TB485：DB9 母頭（孔頭）轉 RS485 終端配件工具。



其他產品：

S434io 共享器是地電位隔離 RS422/485 主串口及 3 個地電位隔離 RS422/485 從串口。
S234io 共享器是地電位隔離 RS232 主串口及 3 個地電位隔離 RS422/485 從串口。



瑞旺科技股份有限公司

台灣,台北縣蘆洲市中山二路 177 號 2 樓

電話：886-2-82858362 傳真：886-2-82857065

電郵信箱：rayon@msl.hinet.net

網頁：<http://www.computex.com.tw/rayon>

網頁：<http://www.rayontech.com>