


UP3032I

通用型 **PCIPORT** 卡

支援 32 個地電位隔離 RS232/RS422/RS485

可使用在 5V & 3.3V PCI 插槽

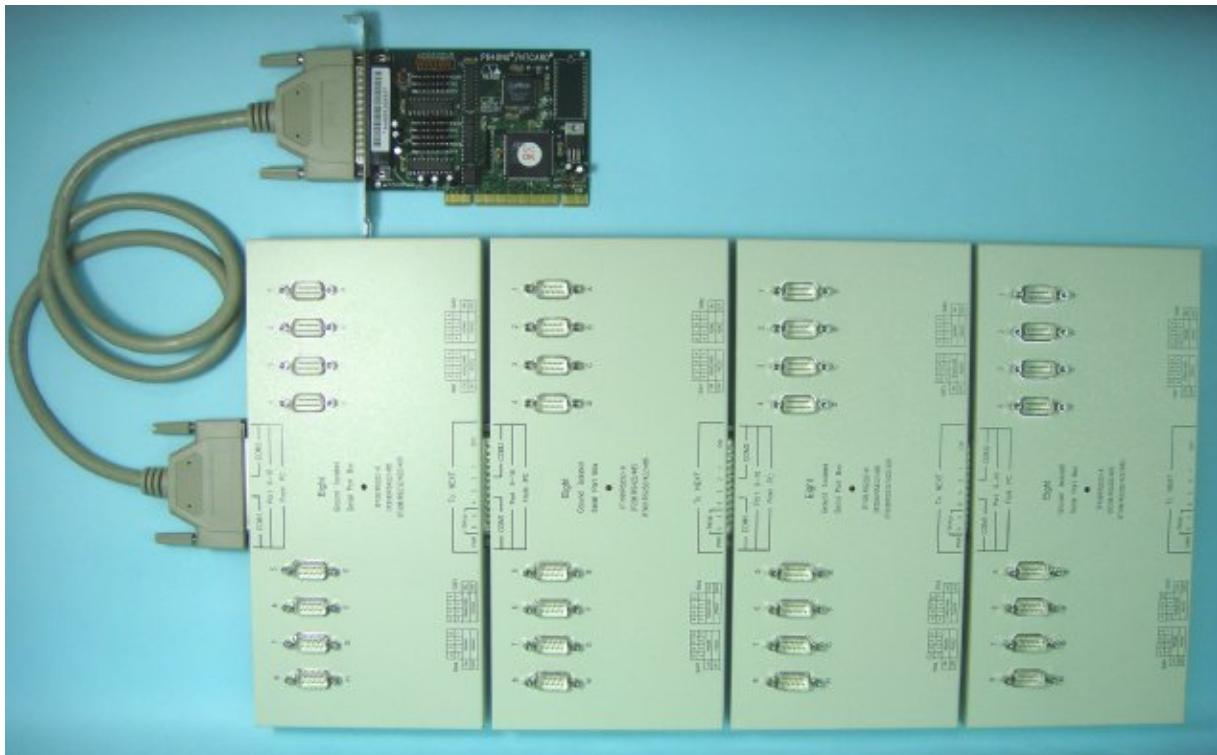


- ★ 在一個 PCI 插槽可以支援 32 個地電位隔離 RS232/RS422/RS485 串口.
- ★ 只需要使用一個 IRQ 在 32 個串口上.
- ★ 支援 DOS 系統驅動程式.
- ★ 支援 Windows 95/98/Me 系統驅動程式.
- ★ 支援 Windows NT/2000/XP/Vista 系統驅動程式.
- ★ 支援 Windows 7 系統驅動程式.
- ★ 支援 Linux and SCO Openserver 系統驅動程式.
- ★ 採用卡及外接鐵盒結構.

UP3032I 規格:

<p>系統結構:</p> <p>▲P640NU 串口卡.</p> <p>▲四個 IF308 連接盒.</p> <p>▲A640 電纜線.</p> <p>系統資源及 IRQ 值:</p> <p>▲Memory map 模式:</p> <ul style="list-style-type: none">* 在 PCI 控制器配置 128Byte .* 在 UART 控制器配置兩個 4Kbyte. <p>▲I/O map 模式:</p> <ul style="list-style-type: none">* 在 PCI 控制器配置 128Byte.* 在 UART 控制器配置 256byte I/O.* 在狀態記錄器配置 64byte I/O. <p>▲由 PCI BIOS 來配置一個未被佔用的 IRQ.</p> <p>硬件兼容性:</p> <p>▲5V & 3.3V PCI 插槽.</p> <p>軟件兼容性:</p> <p>▲DOS. (I/O map model only).</p> <p>▲WIN 95/98/Me. (I/O map model only).</p> <p>▲Windows NT system.</p> <p>▲Windows 2000/XP/Vista system.</p> <p>▲Windows 7 system.</p> <p>▲SCO Openserver</p> <p>▲Linux system.</p> <p>串口能力:</p> <p>▲P640NU 卡配合四個 IF308 盒可以支持 32 個 RS232/RS422/RS485 可設串口.</p>	<p>外接盒規格.</p> <p>介面:</p> <p>▲IF308 盒: 地電位隔離 RS232,RS422 或 RS485 兼容.</p> <p>每個盒有 8 個串口.</p> <p>每個盒支持 32 個串口</p> <p>備註: 我們可以利用撥接開關獨立設定每個串口為 RS232,RS422 或 RS485. 其中一個位元設定 RS232 或其他另一個位元設定 RS422 或 RS485</p> <p>波特率:</p> <p>▲每個串口可以設定在 110 - 115200bps.</p> <p>備註: 在 UNIX 系統我們使用 50bps, 75bps, 150bps 來設定成期望的 57600bps, 76800bps 及 115200bps.</p> <p>流量控制:</p> <p>▲XON/XOFF 軟流控.</p> <p>▲RTS/CTS 硬流控.</p> <p>連接頭類型:</p> <p>▲IF308 盒: DB9 公頭(針頭).</p> <p>外觀尺寸:</p> <p>▲卡: 5.0 * 3.4 inch.</p> <p>使用環境:</p> <p>▲工作溫度: 5°C to 40°C.</p> <p>▲工作濕度: 10% to 90% RH.</p> <p>▲儲存溫度: 0°C to 65°C.</p> <p>▲儲存濕度: 5% to 90% RH.</p>
--	---

其他相關產品.

- ▲使用者可以昇級 P640NU 卡成為智能型 PCIOP 系列卡並使用同樣連接盒.
 - ▲P990F 卡：內建 80960JF 本地處理器.
 - ▲IOP3927F 卡：內建 133MHz MIPS 本地處理器.
- * 所有名字及商標皆隸屬於相關機構.



瑞旺科技股份有限公司
台灣,台北縣蘆洲市中山二路 177 號 2 樓.
TEL: 886-2-82858362 FAX: 886-2-82857065
E-Mail: rayon@ms1.hinet.net
WEB: <http://www.computex.com.tw/rayon>
WEB: <http://www.rayontech.com>