


# S232 及 IS400 串口共享器

常用在一台主機可控制多台 RS232 設備的問答式結構環境.

1. S232 是硬件信號混合,同一時間只可一台設備回答.RS232 設備只有被指定回傳資料才可傳資料.

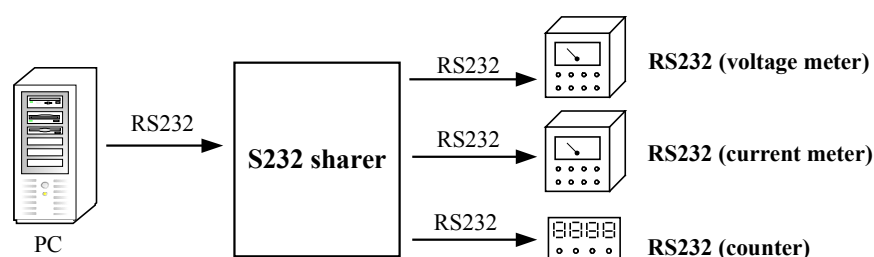

2. IS400 是儲存轉發方式,允許設備主動回答.RS232 設備可以主動傳送緊急資料不必等指定才傳.

