


A PORT004

網路串口轉換器

◆ 10/100Mbps LAN 連接

◆ 4 個地電位隔離 RS422/485 串口

◆ 使用以 **Linux** 為基礎的系統板

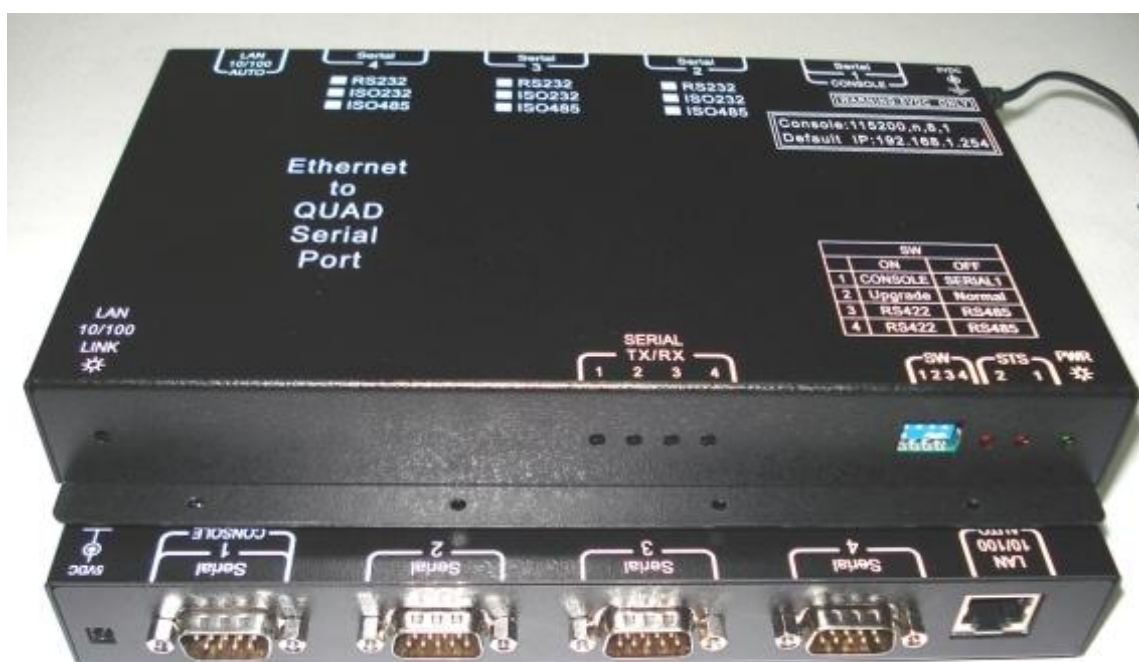

★比 16 位元 CPU 更高性能的 32 位元 100MHz RISC CPU。

★自動搜尋 10/100Mbps Ethernet 介面。

★支援 WIN NT/2000/XP/Vista 虛擬 COM 端口驅動。

★支援 UNIX & Linux real TTY 驅動。

★支援 TCP server/Client 模式。

★支援 UDP send/receive 模式。

★支援 WEB, TELNET 及終端機方式進行設定安裝。

★支援地電位隔離 RS422/485 介面。

★RS485 支持自動方向控制能力。

APORT004 網路串口轉換器規格

硬件兼容性

- *CPU: 32 位元的 100MHz MIPS CPU.
- *快閃記憶體：16M 位元組。
- *內存記憶體：16M 位元組。

序列串口

- *介面：地電位隔離 RS422/485 介面。
- *連接：DB9 公頭（針頭）接口。
- *串口數：4 個。
- *速率：高達 230400bps。
- 注意：第 1 個串口與控制台串口共用。
- 注意：每一個串口都可設定成 RS422 或 RS485 介面。

LAN 連接

- *介面：10/100Mbps 100BaseT.
- *連接口：RJ45.

軟件兼容性

- *TCP/IP 或 UDP/IP 連接。
- *WIN NT/2000/XP/Vista 支援虛擬 COM 端口驅動。
- *LINUX real TTY 驅動。
- *SCO UNIX real TTY 驅動。

電源供應

- *5VDC @ 1200mA.

外觀尺寸

- * 205*135*29mm.

使用環境

- *工作溫度：0℃到 55℃ .
- *工作濕度：10%到 95% RH.
- *存儲溫度：0℃到 65℃.
- *存儲濕度：5%到 95% RH.

其他相關產品：

- APORT020：IP 轉 2 個地電位隔離 RS232 串口轉換器。
- APORT101：IP 轉 1 個 RS232 及 1 個地電位隔離 RS422/485 串口轉換器。
- APORT400：IP 轉 4 個 RS232 串口轉換器。
- APORT040：IP 轉 4 個地電位隔離 RS232 串口轉換器。
- APORT080：IP 轉 8 個地電位隔離 RS232 串口轉換器。
- APORT008：IP 轉 8 個地電位隔離 RS422/485 串口轉換器。
- APORT202：IP 轉 2 個 RS232 及 2 個地電位隔離 RS422/485 串口轉換器。
- APORT022：IP 轉 2 個地電位隔離 RS232 及 2 個地電位隔離 RS422/485 串口轉換器。



瑞旺科技股份有限公司

台灣,台北縣蘆洲市中山二路 177 號 2 樓

電話：886-2-82858362 傳真：886-2-82857065

電郵信箱：rayon@msl.hinet.net

網頁：<http://www.computex.com.tw/rayon>

網頁：<http://www.rayontech.com>