

IPORT108P1 盒是你在尋找的解決方案

1. 可以提供 5V 電源給外接 RS232 設備使用.


你只需要在整個系統控制一個電源供應器就好.簡化系統複雜度.

2. 當整個 PC 除了網路接口之外無任何開孔存在時,這是一種最方便添加 COM 串口的的方式.

基於安全及洩密的考慮你不能接受外部 USB 電纜連接,也不允許任何人打開 PC 機箱.因為你要求設備安裝後所有軟硬件都要在已知狀態不可有任何改變以保證安全運行.網路線是唯一外接可能.

3. 傳統的 RS232 設備在新的網路時代,被使用在任何 IP 網路可以到達的地方而不再有物理距離限制.

我們不必再有 USB 連接或附加卡所造成的物理位置限制.

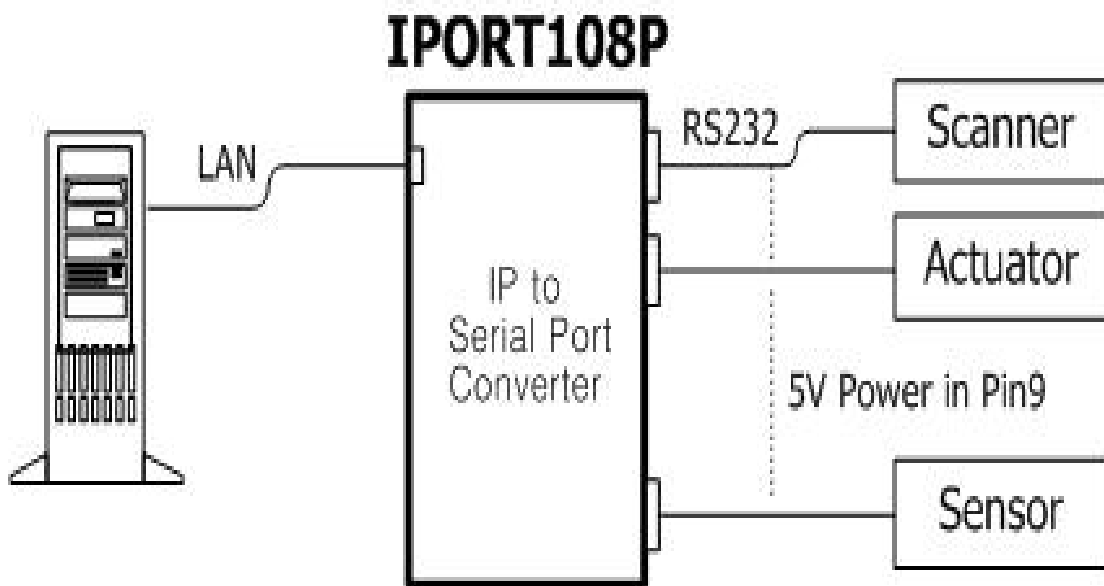

這是一種使用在 iPhone 7 生產線上的測試設備之架構. 當然你也可以使用類似架構在你下一個應用環境中. IPORT108P 盒是你的解答,因為 Apple 的代工廠已經幫你驗證過了.只要你有類似應用需求,放心用上 IPORT108P 盒吧.